PULCHRA

Seduta visitatore






CARATTERISTICHE TECNICHE

monoscocca	in multistrato di faggio, sagomata, con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata. Disponibile con schienale basso.
meccanismo	regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 10 cm.



base	a <u>5 razze in alluminio lucido</u> con ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e auto frenanti, Ø 65 mr
telaio a slitta	in tubo d'acciaio ovale cromato, con anima di rinforzo nella curvatura anteriore. in multistrato di faggio verniciato noce chiaro o palissandro.
ergonomia	Pulchra è dotata dei meccanismi neccessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolunganti, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.

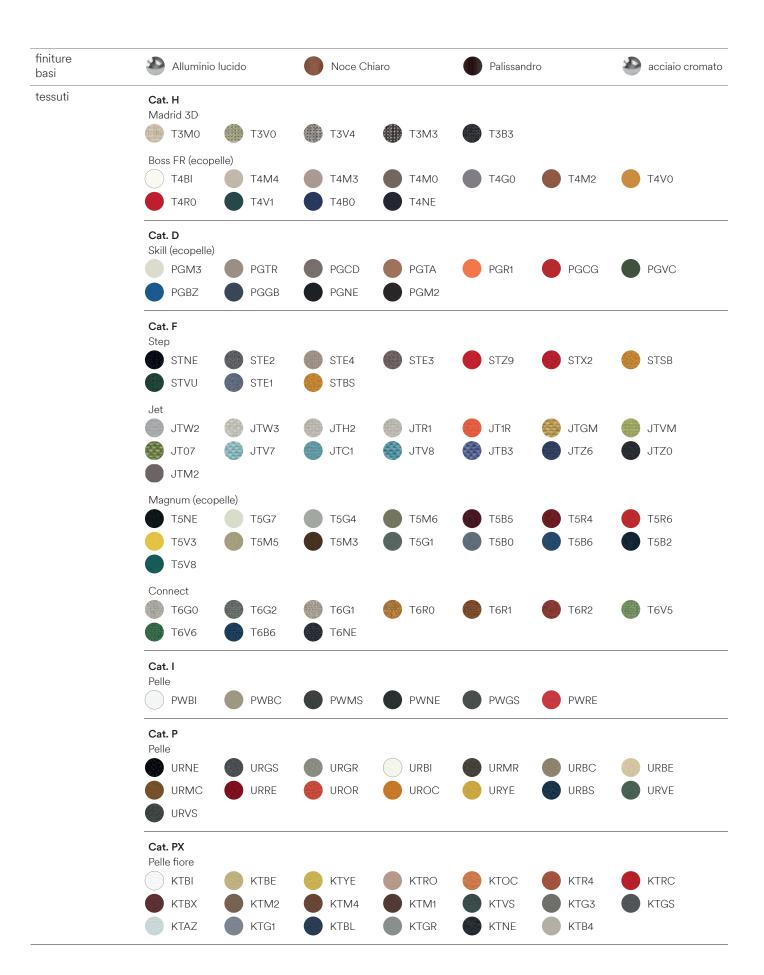

ABACO

Pulchra con struttura in alluminio

Pulchra con telaio a slitta in acciaio Pulchra con telaio a slitta in legno

