



CARATTERISTICHE TECNICHE

design J. Bennett & G. Ingignoli


schienale	disponibile sia alto che medio in poliuretano schiumato a freddo, flessibile (65 kg/m ³), ignifugo, esente da CFC, con inserto in acciaio.
sedile	in lamiera stampata con imbottitura in poliuretano flessibile ignifugo, esente da CFC; sottosedile con carter di copertura in polipropilene.
braccioli	in alluminio pressofuso di forma chiusa, trapezoidali, agganciati allo schienale. Le parti in alluminio possono essere lucidate o verniciate nere.
meccanismo	<u>sincronizzato autotarabile, bloccabile in 3 posizioni.</u> Angoli di oscillazione: 18° schienale, 1° sedile. Posizione di partenza del sedile: 1,5° indietro. Questo meccanismo Permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.



elevazione in altezza	mediante pompa a gas con leva integrata nel sottosedile. Consente un'escursione di 11 cm.
base	<u>a 5 razze</u> in alluminio disponibile nelle finiture alluminio lucido e verniciata con polveri epossidiche nere. Dotata di ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti (Ø 60 mm per versione alluminio lucido, Ø 65 mm per versione alluminio nero.)

ergonomia

Bia è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture base

-  Alluminio lucido
-  Alluminio nero

finiture braccioli

-  Alluminio lucido
-  Alluminio nero

tessuti

Cat. D

Skill (ecopelle)

-  PGM3
-  PGTR
-  PGCD
-  PGTA
-  PGR1
-  PGCG
-  PGBZ
-  PGGB
-  PGVC
-  PGM2
-  PGNE

Cat. F

Step

-  STX2
-  STZ9
-  STSB
-  STE1
-  STBS
-  STVU
-  STE4
-  STE3
-  STE2
-  STNE

Chili

-  S0G6
-  S0G2
-  S0G3
-  S0M3
-  S0V2
-  S0R0
-  S0R4
-  S0RA
-  S0R7
-  S0R2
-  S0B9
-  S0B8
-  S0V5
-  S0V6
-  S0V7
-  S0NE

Stromboli

-  S8G0
-  S8M1
-  S8R1
-  S8R3
-  S8R2
-  S8B3
-  S8B2
-  S8B0
-  S8V2
-  S8NE

Silvertex

-  SBR7
-  SBV1
-  SBR3
-  SBR4
-  SBR5
-  SBR6
-  SBB7
-  SBB3
-  SBB6
-  SBG1
-  SBB1
-  SBM2
-  SBV4
-  SBV6
-  SBV3
-  SBG6

Valencia

-  SWR6
-  SWBI
-  SWV7
-  SWRA
-  SWR8
-  SWR3
-  SWR2
-  SWB8
-  SWG4
-  SWB9
-  SWB2
-  SWM6
-  SWG0
-  SWG8
-  SWG7
-  SWG1

Jet

-  JTW2
-  JTW3
-  JTH2
-  JTGM
-  JTYF
-  JT1R
-  JTRG
-  JTO1
-  JTR1
-  JTVM
-  JT07
-  JTVI
-  JTG3
-  JTV7
-  JTC1
-  JTV8
-  JTB3
-  JTZ6
-  JTM2
-  JTZ0

Magnum (ecopelle)

-  T5G7
-  T5B0
-  T5B6
-  T5B2
-  T5B5
-  T5R4
-  T5R6
-  T5V3
-  T5G1
-  T5M6
-  T5M5
-  T5G4
-  T5M3
-  T5V8
-  T5NE


Connect




Rivet



Era

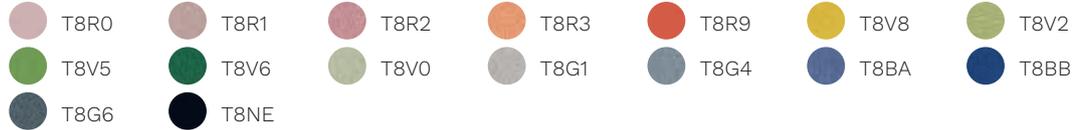

Go Check




Rondo



Cat. R

Disco Coex




Cat. G


Remix 3



Morph



Focus

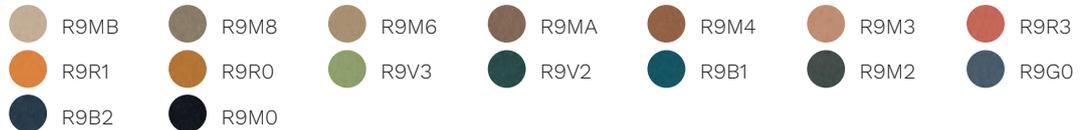

Focus Melange



Aida



Cat. Q

Steelcut Trio 3



Ecriture



Ombra



Cat. P

Pelle




Cat. PX

Pelle Fiore



Cat. X

Elmosoft




Montana



ABACO

Meccanismo sincronizzato 3 posizioni

Schienale alto.
Elevazione a gas.



Schienale medio.
Elevazione a gas.

