



CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale	in nylon con rivestimento in rete elasticizzata.
sedile	in nylon con imbottitura in poliuretano flessibile, esente da CFC.
braccioli	in tubo di acciaio (Ø 25x2 mm) verniciato nero o cromato. Poggia-braccia in polipropilene nero.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm (per seduta con base a 5 razze con ruote).
base	- a <u>5 razze</u> in nylon o in alluminio lucido. Ruote piroettanti a doppio battistrada, in gomma e autofrenanti Ø 50 mm. - <u>telaio a 4 gambe</u> in acciaio nero o cromato. - <u>telaio a 4 gambe con ruote</u> : telaio in acciaio nero o cromato con ruote piroettanti a doppio battistrada, in gomma e autofrenanti Ø 50 mm. - <u>telaio a slitta</u> in tubo di acciaio (Ø 25x2 mm) verniciato nero o cromato.

finiture telaio 4 gambe e telaio a slitta



finiture base 5 razze su ruote



reti

Cat. E

Polo



Cat. N

Spin



Cat. V

Volley FR



Cat. B

Bondai



Cat. H

Madrid 3D



Boss FR (ecopelle)



Cat. D


King Flex



Time



Skill (ecopelle)




Cat. F

Step




Chili

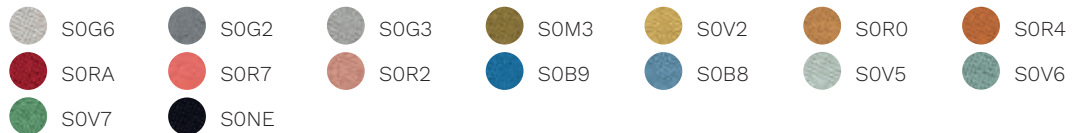

Stromboli



Silvertext

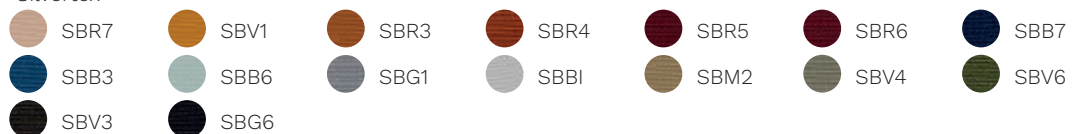


Valencia




Jet



Magnum (ecopelle)

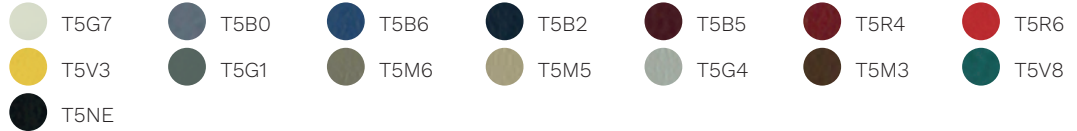

Connect




Rivet




Era



Go Check



Rondo




Cat. G


Remix 3



Morph



Focus

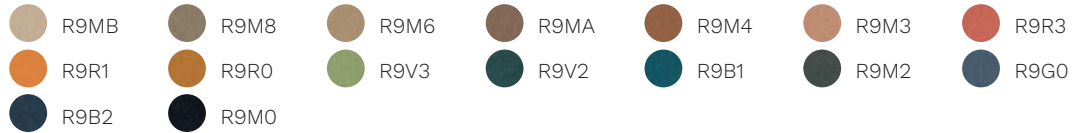

Focus Melange



Aida




Cat. Q

Steelcut Trio 3



Ecriture

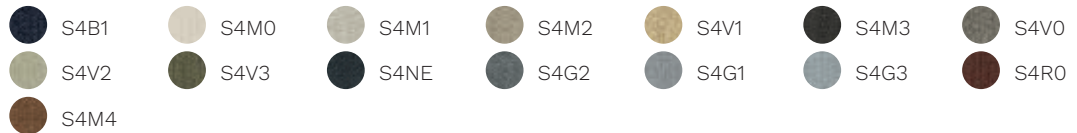

Ombra



Cat. P

Pelle



Cat. PX

Pelle Fiore



Cat. X

Elmosoft




Montana




ABACO


Telaio a slitta.

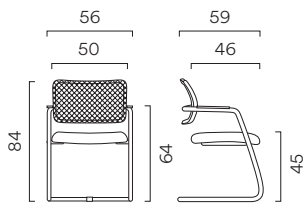

Telaio a 4 gambe.



Telaio a 4 gambe con ruote.

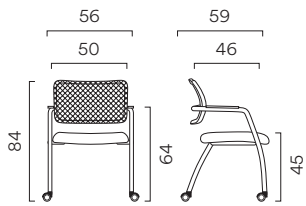

Base 5 razze con ruote.

