ERGOTECH

Ergotech PU - Tabouret avec support lombaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

assise	en polyuréthane intégral, avec bord arrondi (pour faciliter la circulation du sang) et finition antidérapante. Disponible avec un réglage de l'inclinaison du siège de 2° à 15°. Disponible en version basse ou haute avec repose-pieds
repose-pieds	en aluminium moulé sous pression, antidérapant, réglable en hauteur. 
mécanisme	réglage de l'inclinaison du siège, particulièrement indiqué pour des activités professionnelles qui exigent l'alternance entre la position assise et debout. 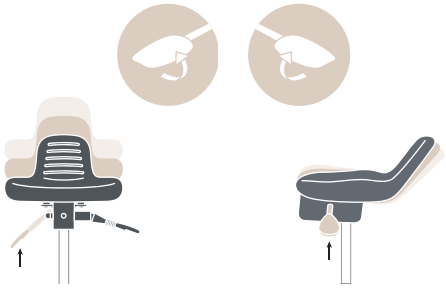 Levier de droite règle la hauteur du siège — Levier de gauche permet de régler l'inclinaison du siège
réglage en hauteur	par vérin à gaz. Permet une excursion de 13 cm pour tabouret avec piètement avec roulettes, ou 26 cm pour tabouret avec piètement sur patins.
piètement	à 5 branches en aluminium poli ou en nylon. Disponible avec: - roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées Ø 50 mm. - roulettes autofreinées avec opérateur assis (Type Chairstop). - patins fixes.

finitions piètement — Aluminium poli — Nylon noir

ABAQUE

Élévation par varin à gaz

Tabouret sans repose-pieds.
Piètement à 5 branches avec roulettes.



Tabouret avec repose-pieds.
Piètement à 5 branches avec patins.



Réglage de l'inclinaison du siège

Tabouret sans repose-pieds.
Piètement à 5 branches avec roulettes.



Tabouret avec repose-pieds.
Piètement à 5 branches avec patins.