TAKK

Takk White Fabric - Seduta operativa

CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale	in rete elasticizzata opportunamente tensionata, fissata ad una struttura in nylon e rivestita anteriormente in tessuto o ecopelle. Lo schienale è dotato di supporto lombare regolabile in altezza (60 mm). Questo consente la personalizzazione del contatto tra lo schienale e la schiena dell'utilizzatore, in particolare nella zona lombare, garantendo una adeguata aderenza alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Collegamento sedile/schienale in nylon. Disponibile con schienale medio, con o senza poggiatesta. 
sedile	in plastica con barre di rinforzo in acciaio, imbottitura in poliuretano con forma anatomica, sottosedile in polipropilene bianco.
poggiatesta	fisso
braccioli	regolabili 1D: in nylon nero soft touch, consentono di regolare l'altezza 60 mm. 

meccanismo	sincronizzato bloccabile in 3 posizioni, con regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. Leva a destra per regolare l'altezza della seduta La stessa leva blocca l'inclinazione della seduta in 3 posizioni Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale
meccanismo	sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 3 posizioni, con regolatore di profondità del sedile 60 mm e regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. La regolazione in profondità del sedile garantisce un'adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporatura diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe. 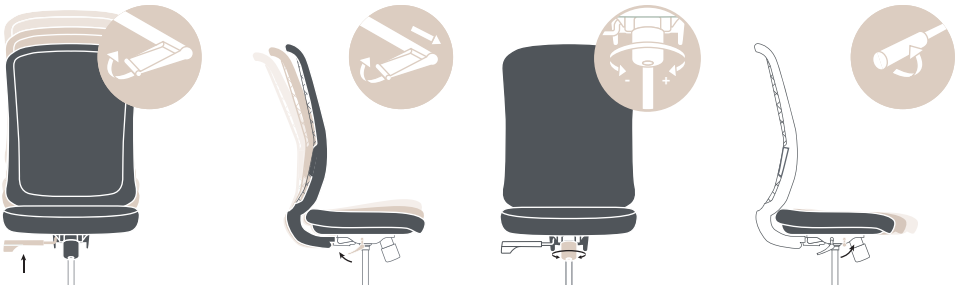 Leva a destra per regolare l'altezza della seduta La stessa leva blocca l'inclinazione della seduta in 3 posizioni Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale Leva anteriore destra per regolare la profondità del sedile
meccanismo	sincronizzato autotarante, bloccabile in 3 posizioni (angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°) e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile. 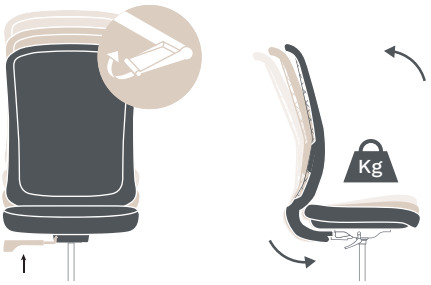 Leva a destra per regolare l'altezza della seduta

meccanismo	sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni con regolatore di profondità del sedile (70 mm). Angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°, con sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile. La regolazione della profondità del sedile garantisce una adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporature diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe. Leva a destra per regolare l'altezza della seduta Leva a sinistra per regolare la profondità del sedile
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm.
base	a 5 razze in nylon bianco o in alluminio lucido pressofuso. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate, autofrenanti Ø 65 mm di serie (50 mm per la base con alluminio lucido).
ergonomia	Takk è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba. 
finiture base	Alluminio lucido Nylon bianco
rete	**Cat.E** Polo RPBI **Cat. V** Volley FR R6NE
tessuti	**Cat. B** Bondai TBB2, TBB1, TBB6, TBB4, TBV2, TBR2, TBR1 TBMN, TBR3, TBR0, TBV1, TBV4, TBV0, TBB0 TBM1, TBBE, TBGC, TBAV, TBG0, TBZ0 **Cat. D** King Flex XFML, XFB2, XFAZ, XFH6, XFB4, XFBX, XFRM XFZC, XFM0, XFS2, XFYD, XFYS, XFV1, XFVM XFV0, XFB0, XFGC, XFGS, XFJ1, XFM1, XFCD XFZ0

ABACO

Meccanismo sincronizzato 3 posizioni

Senza braccioli.



Braccioli 1D.



Braccioli 1D + poggiatesta.



Meccanismo sincronizzato 3 posizioni con reg. di prof. del sedile

Senza braccioli.



Braccioli 1D.



Braccioli 1D + poggiatesta.



Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni

Senza braccioli.



Braccioli 1D.



Braccioli 1D + poggiatesta.



Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni con reg.di prof. del sedile

Senza braccioli.



Braccioli 1D.



Braccioli 1D + poggiatesta.