
ASSET

Mobili di servizio
con ante scorrevoli

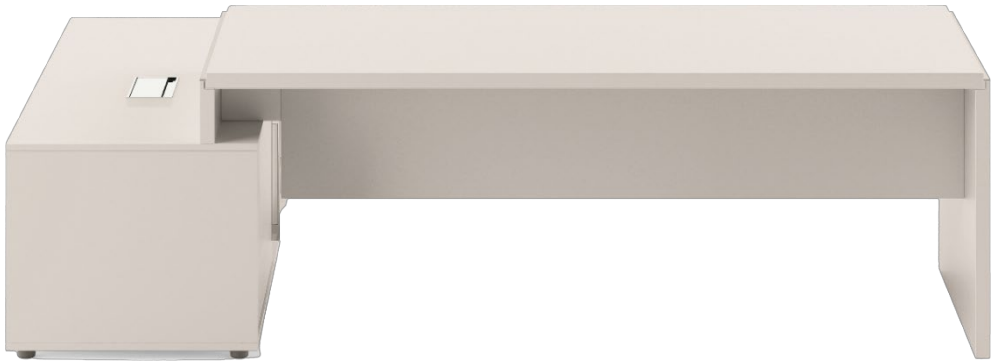


CARATTERISTICHE TECNICHE

Mobile di servizio portante con ante scorrevoli L. 165 cm P. 65 cm H. 55,8 cm	scocca: costituita da pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli smussati sui lati a vista.
	Lo spazio interno è composto da 3 vani: 2 da L. 390 mm e 1 da 797 mm. Ogni vano ha una profondità utile di 580 mm e un'altezza utile di 495 mm. Vengono forniti di serie 2 ripiani spostabili L. 390 mm. La foratura dei fianchi permette il posizionamento dei ripiani a passo 32 mm. È previsto un sistema interno di convogliamento dei cavi. I cavi entrano dal lato superiore tramite un Flap posizionato sul top. Il ripiano del vano tecnico permette l'appoggio di sistemi multipresa e/o alimentatori ed è dotato di un foro Ø 80 mm con tappo passacavi in ABS. I cavi escono dal fondo del mobile attraverso una griglia in metallo di sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche, dotata di microfori aggiuntivi per il ricircolo dell'aria. La scocca è dotata di piedini in ABS alti 27 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
	ante scorrevoli melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le ante sono provviste di maniglia L. 368 mm (interasse 320 mm) e serratura centralizzata. La serratura è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e viene fornita con 2 chiavi, di cui una pieghevole. Le ante sono dotate di chiusura con rientro automatico e ammortizzatore
	flap: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche CON due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm


OPTIONAL

cassettiera interna con 2 cassetti L. 42 cm P. 41 cm H. 35 cm	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli smussati sui lati a vista.
	frontali: in truciolare sp. 18, dotati di maniglia in metallo L. 176 mm (interasse 128 mm). Serratura non prevista.
	cassetti: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montati su guide a sfera ad estrazione totale. Spazio utile interno: L. 33,5 cm P. 32,7 cm.

cassettiera interna con 3 cassetti o classificatore L. 40 cm P. 53 cm H. 49 cm	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli smussati sui lati a vista.
	frontali cassetti o cassetto classificatore melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Dotati di maniglia in metallo L. 176 mm (interasse 128 mm). Serratura non prevista
	cassetti: in truciolare rivestito PVC color alluminio, montato su guide a rullo ad estrazione parziale. Dotati di serie di un dispositivo di ammortizzazione in chiusura. Spazio utile interno: L. 31 cm P. 48,2 cm
	cassetto classificatore: composto da un cassetto in lamiera d'acciaio verniciato con polveri epossidiche montato su guide a sfera ad estrazione totale e dotato di telaio per cartelle sospese e aste reggicartella. Dotato di serie di un dispositivo di ammortizzazione in chiusura.
ripiano L. 80 cm P. 57 cm H. 1,8 cm	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
Vaschetta porta cancelleria estensibile	realizzata in polistirolo e dotato di vari scomparti. La vasca è regolabile per permettere di adattarlo a diverse dimensioni di cassetto e si aggancia alle sponde del cassetto. Dimensioni: L. 32÷45 cm.
finitura mobile di servizio portante in melaminico	**scocca, top e frontali melaminico** MBI Bianco · MOB Olmo chiaro · MRO Rovere MNC Noce · MFN Frassino nero
finitura maniglia mobile di servizio portante	**metallo** BI Bianco · AO Alluminio · NE Nero CR Cromo lucido
finitura elementi interni in melaminico per mobile di servizio portante 	**scocca e frontali melaminico** MBI Bianco · MOB Olmo chiaro · MRO Rovere MNC Noce · MFN Frassino nero
finitura maniglia elementi interni	**metallo** BI Bianco · AO Alluminio · NE Nero CR Cromo lucido
finitura vaschetta porta cancelleria	**polistirolo** NE Nero

ABACO | Mobili di servizio

Mobile di servizio portante
con 2 ante scorrevoli
L. 165 P. 65 H. 55,8 cm




(B)
Dx
Rh

Metal

ABACO | OPTIONAL

Cassettiera con 3 cassetti


L. 40 P. 53 H. 49 cm




Plastic

Metal

Cassettira con 1 cassetto
e 1 classificatore
L. 40 P. 53 H. 49 cm







Plastic

Metal

Cassettiera con 2 cassetti

L. 42 P. 41 H. 35 cm







Plastic

Metal

Ripiano spostabile per mobile
di servizio
L. 59,7/80/42 P. 57 H. 1,8



Vaschetta porta cancelleria estensibile



ABACO | Maniglie per mobili di servizio

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 320 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

ABACO | Maniglie per elementi interni

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido