



DEVA

Deva - Seduta riunione

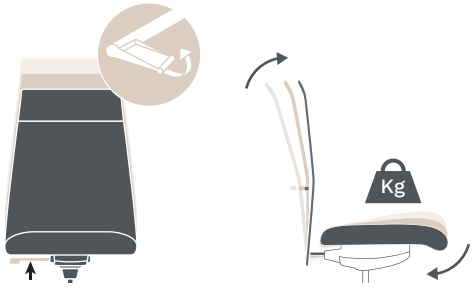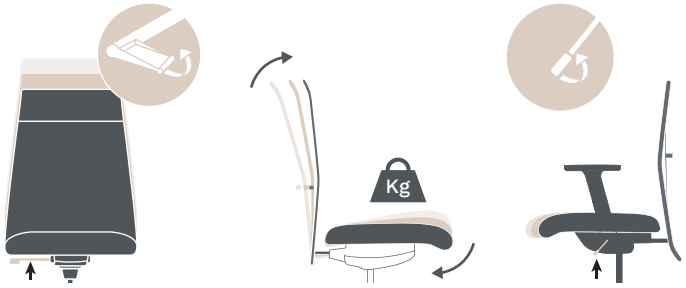

CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale	disponibile nella versione media e nelle seguenti varianti: Mesh: con struttura in tubolare di acciaio, rivestita in rete elasticizzata a vista. Fabric: imbottito in poliuretano espanso e rivestito in tessuto, ecopelle o pelle. Tutte le tipologie di schienale sono dotate di supporto lombare regolabile in altezza (70 mm), che consente la personalizzazione del contatto tra lo schienale e la schiena dell'utilizzatore, in particolare nella zona lombare, garantendo una adeguata aderenza alla naturale curvatura della colonna vertebrale. 
sedile	in multistrato di faggio (sp. 12 mm) con imbottitura in poliuretano flessibile esente da CFC.
braccioli	- regolabili 2D (altezza 90 mm, profondità 40 mm) in nylon soft touch con finitura plastica nera. - regolabili 3D (altezza 90 mm, profondità 40 mm e rotazione +/- 10°) in nylon soft touch, con supporto in alluminio. 

meccanismi	sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni (angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°) e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo Permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.  Leva a destra, per regolare l'altezza della seduta
meccanismo	sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni con regolatore di profondità del sedile (70 mm). Angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°, con sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo Permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile. La regolazione della profondità del sedile garantisce una adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporature diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe.  Leva a destra, per regolare l'altezza della seduta Leva a sinistra, per regolare la profondità del sedile
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm.
base	a 5 razze in nylon o in alluminio pressofuso lucido. Ruote piroettanti a doppio battistrada, in gomma, autofrenanti, per pavimenti duri Ø 65 mm di serie.
ergonomia	Deva è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, s carichi s u d i essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba. 
finiture base	Alluminio lucido Nylon nero
reti	**Cat. E** Polo RPRO RPBI RPG1 RPGR RPRE RPZ0 **Cat. V** Volley FR R6NE

tessuti

Cat. N

Spin

S1V1 S1B8 S1R0 S1V0 S1G4 S1G0 S1G2 S1NE

Cat. B

Bondai

TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1 TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0 TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0

Cat. H

Madrid 3D

T3M0 T3V0 T3V2 T3B2 T3V4 T3M3 T3B3

Boss FR (ecopelle)

T4BI T4M5 T4M8 T4M6 T4M4 T4M7 T4M3 T4M0 T4M1 T4M2 T4V0 T4G0 T4G1 T4R1 T4R0 T4B0 T4B1 T4V4 T4V1 T4NE

Cat. D

King Flex

XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD XFZ0

Time

S6G2 S6V0 S6R2 S6R1 S6R6 S6R3 S6R5 S6B7 S6B1 S6B0 S6B4 S6V1 S6V3 S6V4 S6M2 S6M1 S6M0 S6G0 S6B5 S6G1

Skill (ecopelle)

PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ PGGB PGVC PGM2 PGNE

Cat. F

Step

STX2 STZ9 STBS STE1 STBS STVU STE4 STE3 STE2 STNE

Chili

S0G6 S0G2 S0G3 S0M3 S0V2 S0R0 S0R4 S0RA S0R7 S0R2 S0B9 S0B8 S0V5 S0V6 S0V7 S0NE

Silvertex

SBR7 SBV1 SBR3 SBR4 SBR5 SBR6 SBB7 SBB3 SBB6 SBG1 SBBI SBM2 SBV4 SBV6 SBV3 SBG6

Valencia (ecopelle)

SWR6 SWBI SWV7 SWRA SWR8 SWR3 SWR2
SWB8 SWG4 SWB9 SWB2 SWM6 SWG0 SWG8
SWG7 SWG1

Jet

JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG
JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7
JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0

Magnum Bio Base (ecopelle)

T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6
T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8
T5NE

Connect

T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5
T6V6 T6B6 T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. I

Pelle bufalina

PWBI PWRE PWBC PWGS PWMS PWNE

Cat. P


Pelle

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE


ABACO

Mesh Meeting


Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Con braccioli 2D

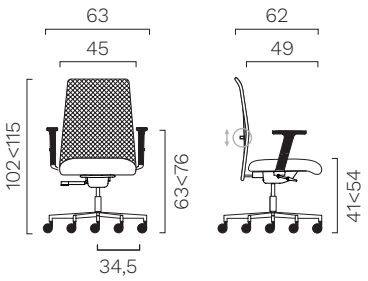


Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni+ regolatore profondità del sedile.
Con braccioli 2D

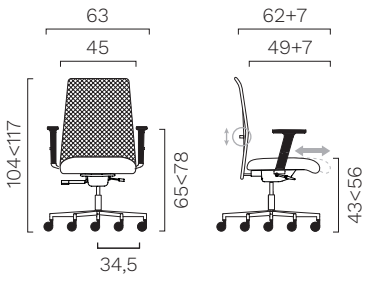


Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Con braccioli 3D

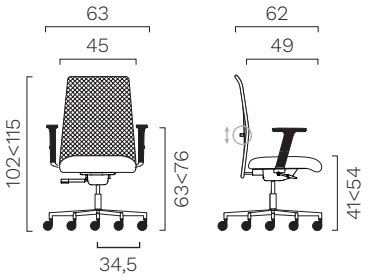


Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni+ regolatore profondità del sedile.
Con braccioli 3D

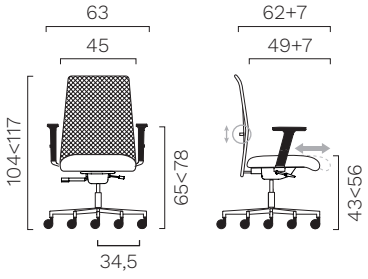

Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Senza braccioli




Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni
+ regolatore profondità del sedile.
Senza braccioli

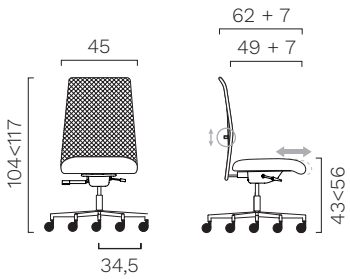


Fabric Meeting


Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Con braccioli 2D




Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni + regolatore profondità del sedile.
Con braccioli 2D




Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Con braccioli 3D



Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni + regolatore profondità del sedile.
Con braccioli 3D



Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni.
Senza braccioli



Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni + regolatore profondità del sedile.
Senza braccioli

