


DEVA

Deva - Siège direction

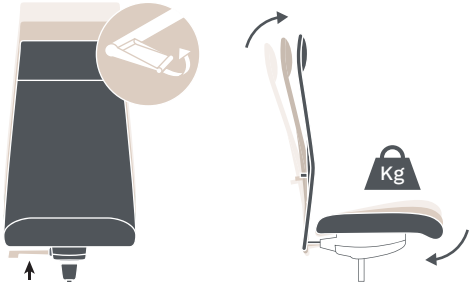

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dossier	disponible en version haute et dans les variantes suivantes: Mesh: structure en tubulaire d'acier, revêtu en maille élastique visible. Fabric: structure en tubulaire d'acier rembourrée en mousse de polyuréthane et revêtu en tissu, cuir ou en simili-cuir. Tous les types de dossier sont équipés d'un support lombaire réglable en hauteur (70 mm) qui permet la personnalisation du contact entre le dossier et le dos de l'utilisateur, en particulier dans la zone lombaire, en assurant une adhérence adéquate à la courbure naturelle de la colonne vertébrale. 
assise	en hêtre multiplis ép. 12 mm avec rembourrage en polyuréthane flexible.
accoudoirs	- règlables 2D (hauteur 90 mm, profondeur 40 mm) en nylon soft touch avec finition en plastique noir. - règlables 3D (hauteur 90 mm, profondeur 40 mm et rotation +/- 10°) en nylon soft touch, avec support en aluminium. 

mécanismе	mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions (angles d'oscillation: position 0: dossier 0,4°, assise 1,5°; position 1: dossier 7,9°, assise 0,76°; position 2: dossier 16,9°, assise 3,3°) et système de déblocage du dossier antichoc. Ce mécanisme permet l'adaptation automatique au poids de l'utilisateur sans nécessiter d'opération. La résistance à l'inclinaison du dossier est directement proportionnelle au poids exercé sur l'assise.  Levier à droite permet de régler la hauteur du siège.
mécanisme	mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions et réglage de la profondeur de l'assise (angles d'oscillation: position 0: dossier 0,4°, assise 1,5°; position 1: dossier 7,9°, assise 0,76°; position 2: dossier 16,9°, assise 3,3°) et système de déblocage du dossier antichoc. Ce mécanisme permet l'adaptation automatique au poids de l'utilisateur sans nécessiter d'opération. La résistance à l'inclinaison du dossier est directement proportionnelle au poids exercé sur l'assise. Le réglage de la profondeur de l'assise garantit une surface d'appui adéquate pour les personnes de taille et de corpulence différentes. Le glissement de l'assise vers l'avant et vers l'arrière permet de modifier à volonté la base du soutien des cuisses, ce qui permet un ajustement dynamique de la position des jambes.  Levier à droite permet de régler la hauteur du siège. Levier à gauche permet de régler la profondeur du siège
réglage en hauteur	de l'assise par vérin à gaz, permet une excursion de 13 cm.
piètement	à 5 branches en nylon ou en aluminium poli. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées pour sols durs (Ø 65 mm).
ergonomie	Deva est équipé des mécanismes nécessaires à une utilisation correcte et confortable, même pendant des périodes prolongées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: la position assise standard exige le maintien d'angles de 90° entre le torse et la cuisse, entre la cuisse et la jambe, et entre la jambe et le pied. Ces deux derniers angles sont essentiels pour que le pied, reposant complètement sur la surface inférieure, décharge sur lui une partie du poids du membre inférieur, évitant une compression excessive sur la face postérieure de la cuisse et favorisant le retour du sang circulant dans les veines de la jambe vers le coeur. 
finitions piètement	Aluminium poli Nylon noir
résille	**Cat. E** Polo RPRO RPBI RPG1 RPGR RPRE RPZ0 **Cat. N** Spin S1V1 S1B8 S1R0 S1V0 S1G4 S1G0 S1G2 S1NE

tissus

Cat. V

Volley FR

R6NE

Cat. B

Bondai

TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1
TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0
TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0

Cat. H

Madrid 3D

T3M0 T3V0 T3V2 T3B2 T3V4 T3M3 T3B3

Boss FR (simili-cuir)

T4BI T4M5 T4M8 T4M6 T4M4 T4M7 T4M3
T4M0 T4M1 T4M2 T4V0 T4G0 T4G1 T4R1
T4R0 T4B0 T4B1 T4V4 T4V1 T4NE

Cat. D

King Flex

XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM
XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM
XFV0 XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD
XFZ0

Time

S6G2 S6V0 S6R2 S6R1 S6R6 S6R3 S6R5
S6B7 S6B1 S6B0 S6B4 S6V1 S6V3 S6V4
S6M2 S6M1 S6M0 S6G0 S6B5 S6G1

Skill (simili-cuir)

PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ
PGGB PGVC PGM2 PGNE

Cat. F

Step

STX2 STZ9 STSB STE1 STBS STVU STE4
STE3 STE2 STNE

Chili

S0G6 S0G2 S0G3 S0M3 S0V2 S0R0 S0R4
S0RA S0R7 S0R2 S0B9 S0B8 S0V5 S0V6
S0V7 S0NE

Silvertex

SBR7 SBV1 SBR3 SBR4 SBR5 SBR6 SBB7
SBB3 SBB6 SBG1 SBBI SBM2 SBV4 SBV6
SBV3 SBG6

Valencia (smili-cuir)

SWR6 SWBI SWV7 SWRA SWR8 SWR3 SWR2
SWB8 SWG4 SWB9 SWB2 SWM6 SWG0 SWG8
SWG7 SWG1

Jet

JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG
JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7
JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0

Magnum Bio Base (simili-cuir)

T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6
T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8
T5NE

Connect

T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5
T6V6 T6B6 T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. I

Cuir de buffle

PWBI PWRE PWBC PWGS PWMS PWNE

Cat. P


Cuir

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE


ABAQUE

Mesh Direction


Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions.
2D Accoudoirs.

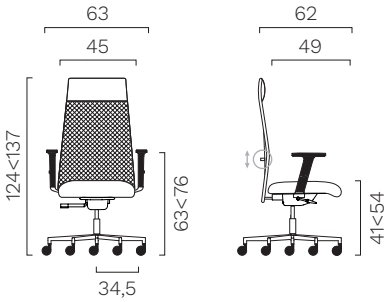


Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions + réglage de la profondeur de l'assise.
2D Accoudoirs.

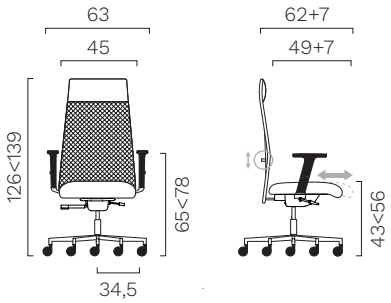

Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions.
3D Accoudoirs.

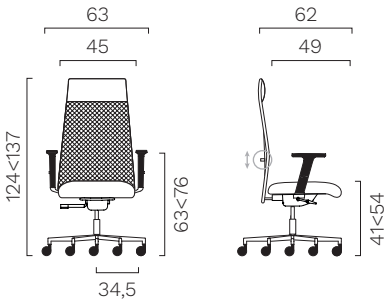


Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions + réglage de la profondeur de l'assise.
3D Accoudoirs.

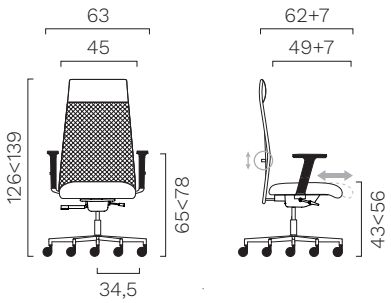


Fabric Direction


Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions.
2D Accoudoirs.



Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions + réglage de la profondeur de l'assise.
2D Accoudoirs.

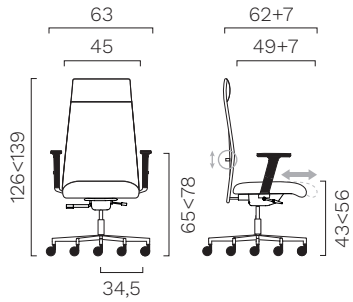

Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions.
3D Accoudoirs.



Mécanisme synchronisé auto-réglable avec réglage en 3 positions + réglage de la profondeur de l'assise.
3D Accoudoirs.

