

ERGOTECH


Ergotech Wood - Seduta operativa

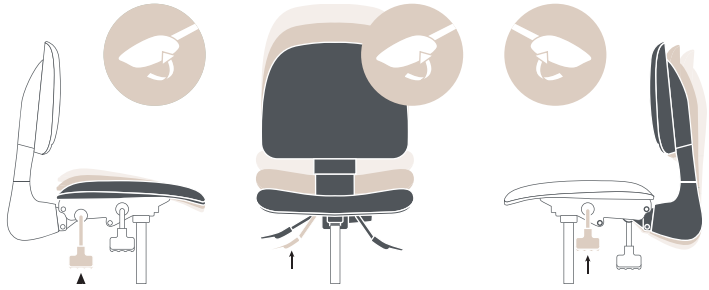

CARATTERISTICHE TECNICHE

sedile e schienale	in multistrato di faggio verniciato naturale, spessore 11 mm. Schienale regolabile in altezza. Disponibile nella versione bassa o alta con poggiapiedi.
poggiapiedi	in allumino pressofuso verniciato, antiscivolo, regolabile in altezza. 
meccanismo	di regolazione del sedile indipendente con inclinazione negativa. Questo meccanismo consente di variare di 7° la posizione base del sedile in modo tale da ottenere una superficie di seduta inclinata in avanti. La possibilità di inclinare la superificie del sedile in avanti rispetto all'asse orizzontale favorisce un'apertura angolare più grande tra colonna vertebrale e bacino.  Leva posteriore destra per regolare l'inclinazione del sedile (Negative tilt) Leva anteriore destra per regolare l'altezza della seduta Leva a sinistra per bloccare l'inclinazione del sedile


meccanismo	a contatto permanente che regola l'inclinazione dello schienale. Questo meccanismo consente il semplice supporto alla schiena dell'utilizzatore da parte dello schienale, con blocco in diverse posizioni. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. È possibile regolare l'altezza dello schienale, così da garantire un'adeguato supporto lombare, offrendo adeguata protezione ai dischi intervertebrali e alla colonna vertebrale.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm per seduta con base a 5 razze su ruote, 26 cm per sgabello con piedini.
base	a 5 razze in nylon nero o alluminio lucido. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti per pavimenti duri (Ø 50 mm) o piedini. Disponibili ruote autobloccanti con operatore seduto (Chairstop) per sgabello.
ergonomia	Ergotech Wood è dotato dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.
finiture base	Alluminio lucido Nylon nero

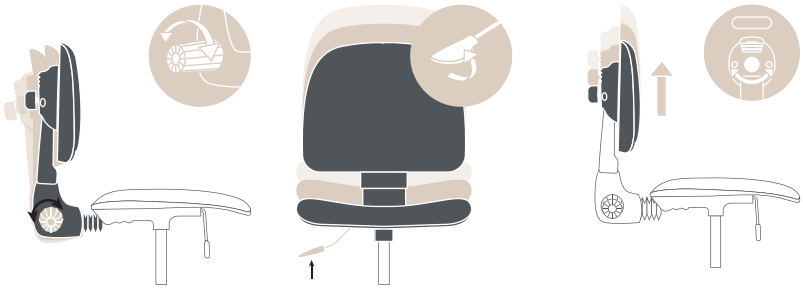

Pomolo posteriore destro per regolare l'inclinazione del sedile


Leva a destra per regolare l'altezza della seduta

Pomolo retro schienale per regolare l'altezza dello schienale




ABACO


Seduta bassa senza poggiapiedi.
Meccanismo a contatto permanente.
Base 5 razze su ruote.



Seduta alta con poggiapiedi.
Meccanismo a contatto permanente.
Base 5 razze con piedini.



Seduta bassa senza poggiapiedi.
Regolazione del sedile con inclinazione negativa.
Base 5 razze su ruote.



Seduta alta con poggiapiedi.
Regolazione del sedile con inclinazione negativa.
Base 5 razze con piedini.

