GRADONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura moduli base	Costituita da fianchi e top in truciolare sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) uniti tra loro con tiranti, barilotti e spine. Il top viene fissato attraverso giunti ad incastro in plastica. Internamente sono presenti dei traversi in melaminico, sp. 18 mm per irrigidire la struttura. In corrispondenza degli angoli inferiori interni, ci sono delle piastre angolari in acciaio sp. 4 mm che ancorano i pannelli tra loro e presentano un foro filettato su cui si avvitano ruote e piedini. I piedini sono realizzati in plastica, hanno un diametro Ø 38 mm, e un'escursione +10 mm per un perfetto livellamento al pavimento. Lo spazio utile di 24 mm tra pavimento e modulo garantisce il cablaggio continuo dei vari elementi. I moduli sono dotati di piedini e ruote gommate piroettanti Ø 68 mm colore nero per essere spostato con facilità. Su richiesta, è disponibile un kit 2 ruote per tutti gli elementi. I moduli possono essere forati superiormente per inserimento di lampade, vasi portapiante e lateralmente predisposti per VERSAPICK. N.B.: i moduli base devono essere obbligatoriamente ancorati l'uno all'altro con delle staffe in acciaio sp. 4 mm.
struttura moduli base ad angolo 90°	Costituita da fianchi e top in truciolare sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) uniti tra loro con tiranti, barilotti e spine. Il top viene fissato attraverso giunti ad incastro in plastica. Internamente sono presenti dei traversi in melaminico, sp. 18 mm per irrigidire la struttura. In corrispondenza degli angoli inferiori interni, ci sono delle piastre angolari in acciaio sp. 4 mm che ancorano i pannelli tra loro e presentano un foro filettato su cui si avvitano ruote e piedini. I piedini sono realizzati in plastica, hanno un diametro Ø 38 mm, e un'escursione +10 mm per un perfetto livellamento al pavimento. Lo spazio utile di 24 mm tra pavimento e modulo garantisce il cablaggio continuo dei vari elementi. Su richiesta, è disponibile un kit 2 ruote per tutti gli elementi. I moduli possono essere forati superiormente per inserimento di lampade e vasi. N.B.: i moduli base ad angolo devono essere obbligatoriamente ancorati l'uno all'altro con delle staffe in acciaio sp. 4 mm.

struttura moduli laterali	Costituita da fianchi e top in truciolare sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) uniti tra loro con tiranti, barilotti e spine. Il top viene fissato attraverso giunti ad icastro in plastica. Internamente sono presenti dei traversi in melaminico, sp. 18 mm per irrigidire la struttura. In corrispondenza degli angoli inferiori interni, ci sono delle piastre angolari in acciaio sp. 4 mm che ancorano i pannelli tra loro e presentano un foro filettato su cui si avvitano i piedini. I piedini sono realizzati in plastica, hanno un diametro Ø 38 mm, e un'escursione +10 mm per un perfetto livellamento al pavimento. I moduli possono essere forati superiormente solo per inserimento di vasi portapiante. N.B.: i moduli laterali devono essere obbligatoriamente ancorati l'uno all'altro con delle staffe in acciaio sp. 4 mm.
struttura schienali	Costituita da fianchi e top in truciolare sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) uniti tra loro con tiranti barilotti e spine. Il top viene fissato attraverso giunti ad incastro in plastica. Internamente sono presenti dei traversi in melaminico, sp. 18 mm per irrigidire la struttura. In corrispondenza degli angoli inferiori interni, ci sono delle piastre angolari in acciaio sp. 4 mm che ancorano i pannelli tra loro e vengono utilizzate per fissare le schiene ai moduli base con viti. I moduli possono essere forati superiormente per inserimento di lampade e vasi portapiante, e lateralmente predisposti per VERSAPICK. N.B.: le schiene ad angolo 90° non possono essere predisposte per VERSAPICK.

ACCESSORI

vaso	Apertura vaso Ø 16 cm. Viene inserito all'interno del foro di Ø 14 cm.
lampada Flow Glass T2 Rotaliana	Lampada costituita da stelo e base rotonda in metallo bianco opaco con diffusore in vetro soffiato. Viene inserita all'interno del foro di Ø 26,2 cm. Info: *www.rotaliana.it*
VERSAPICK	Per ricarica smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili. Predisposto con 1 presa per 2 USB (5V A+C, solo ricarica), con spina (EU-US-UK).

dimensioni moduli base (in cm)

L	P	H
45	45	48
90	45	48
135	45	48

L	P	H
90	90	48
135	90	48

L	P	H
135	135	48

dimensioni moduli base ad angolo 90° (in cm)

L	P	H
90	90	48
135	135	48

dimensioni moduli laterali (in cm)

L	P	H
35	90	93
35	135	93

dimensioni schienali (in cm)

L	P	H
45	45	45
90	45	45
135	45	45

dimensioni schienali ad angolo 90° (in cm)

L	P	H
90	90	45
135	135	45

finiture moduli base, laterali, ad angolo, schiene	**melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MFN Frassino nero MTR Tortora MRO Rovere MNV Nero velluto MCE Cemento MNC Noce
finitura cuscino	**tessuto** Cat. B * Cat. D * Cat. F * Cat. R * * = Consultare la cartella colori

OPTION


1. cuscino	base composta da un pannello circolare Ø 40 cm in melaminico che funge da base. Imbottitura in poliuretano espanso 40 kg/m^3. Rivestito in tessuto con fondo in PVC antiscivolo.
2. ruote piroettanti	Set 2 ruote piroettanti Ø 68 cm, con freno.

ABACO | Gradone


Modulo base




L. 45 cm P. 45 cm H. 48 cm




L. 90 cm P. 45 cm H. 48 cm




L. 135 cm P. 45 cm H. 48 cm



L. 90 cm P. 90 cm H. 48 cm




L. 135 cm P. 90 cm H. 48 cm




L. 135 cm P. 135 cm H. 48 cm

Modulo base ad angolo 90°



L. 90 cm P. 90 cm H. 48 cm




L. 135 cm P. 135 cm H. 48 cm

Modulo laterali




L. 35 cm P. 90 cm H. 93 cm




L. 35 cm P. 135 cm H. 93 cm


Modulo schienale



L. 45 cm P. 45 cm H. 45 cm




L. 90 cm P. 45 cm H. 45 cm




L. 135 cm P. 45 cm H. 45 cm

Modulo schienale ad angolo 90°



L. 90 cm P. 90 cm H. 45 cm



L. 135 cm P. 135 cm H. 45 cm

ABACO | **Accessori & OPTION**

Accessori

Vaso




Ø 16 cm

Lampada Flow Glass T2

Rotaliana




VERSAPICK



OPTION

1. cuscino




Ø 40 cm H. 4 cm


2. ruote piroettanti




Ø 68 mm


SCHEMA **FORATURE Ø 14 cm** | Vaso in plastica



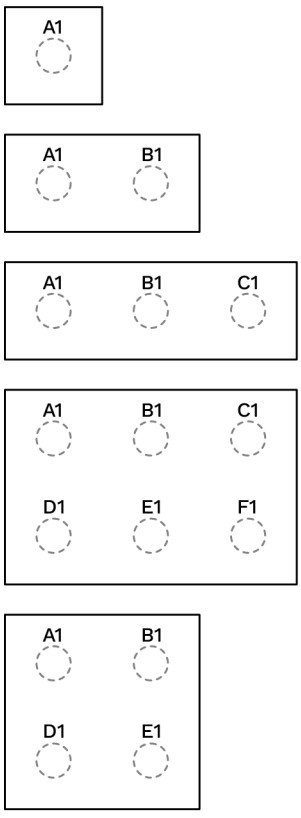


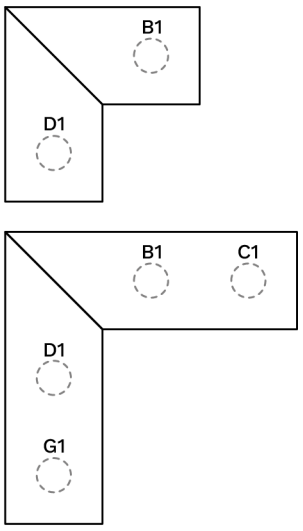

Max 1 foro




Max 2 fori




Max 2 fori

Max 3 fori

SCHEMA FORATURE Ø 26,2 cm | Lampada Flow Glass T2 Rotaliana - **Max 1 foro**




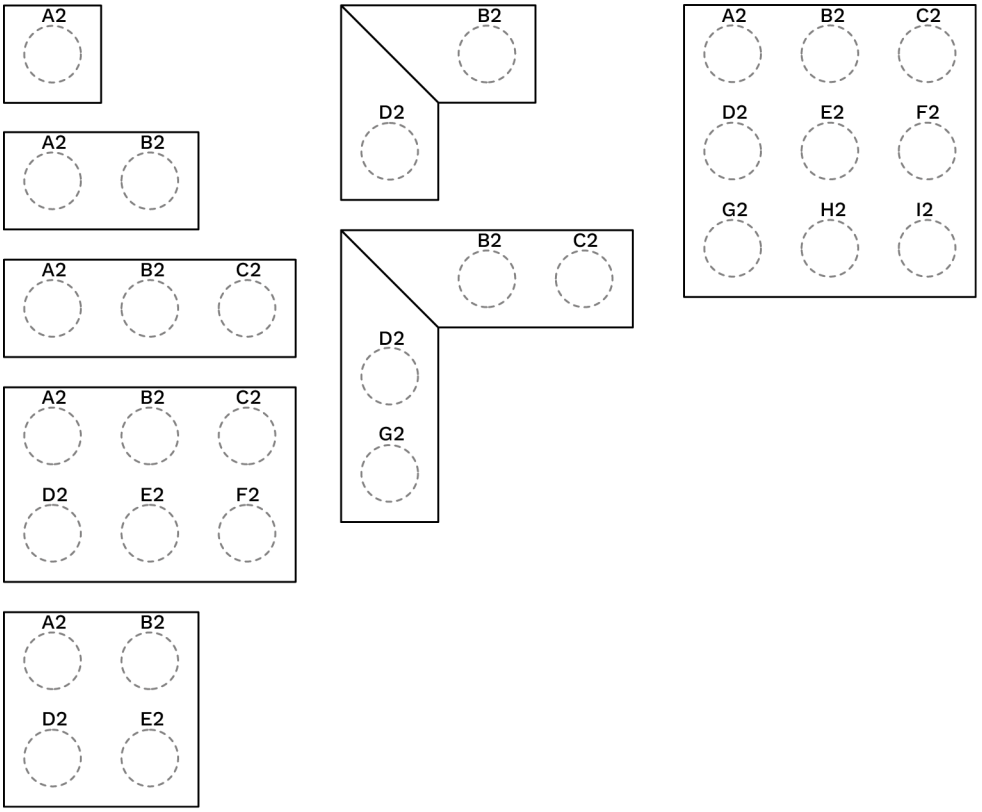


ESEMPI DI COMPOSIZIONI


Composizione A

Moduli

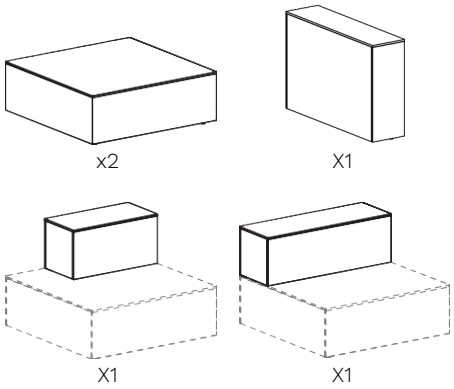

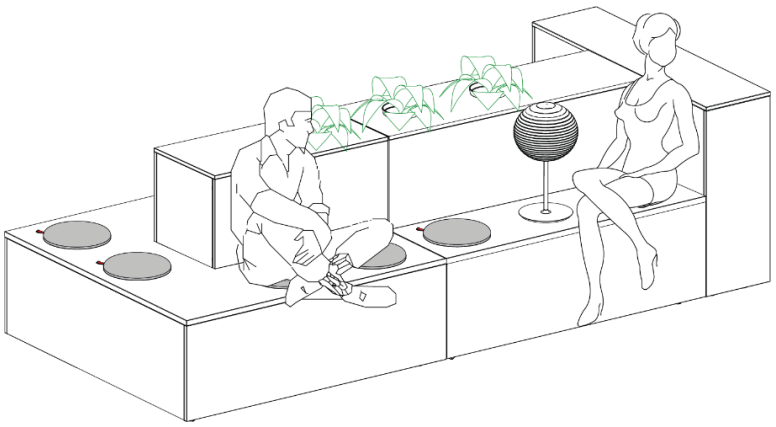



Accessori & OPTION

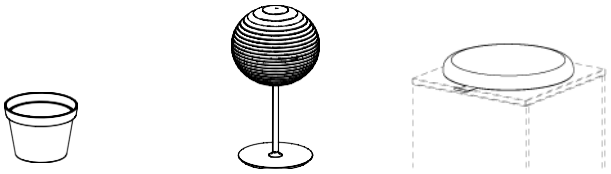


Composizione B

Moduli

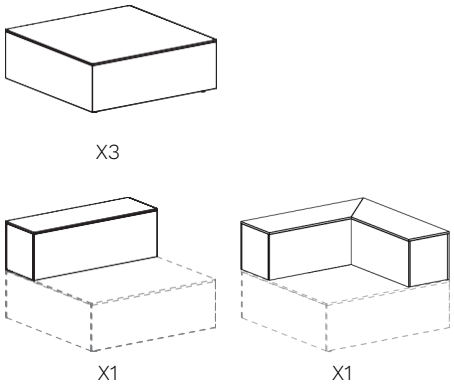

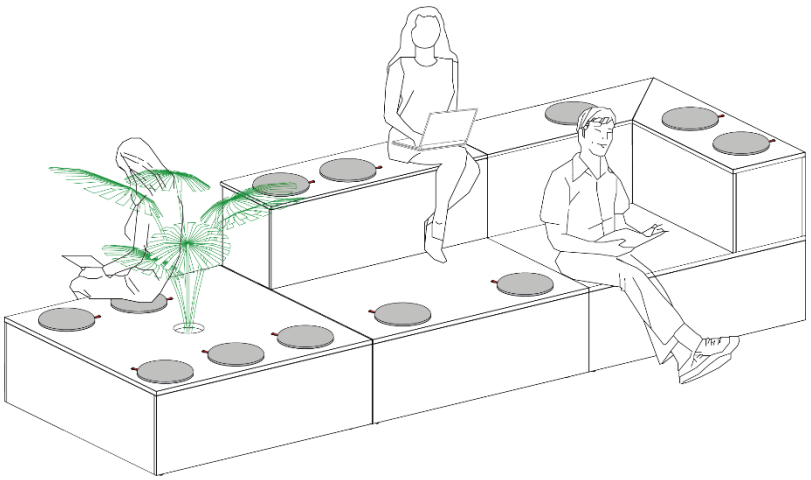


Accessori & OPTION

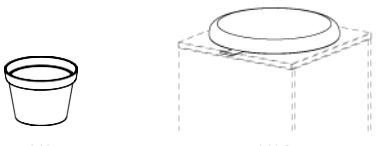


Composizione C


Moduli




X4



X2




X1

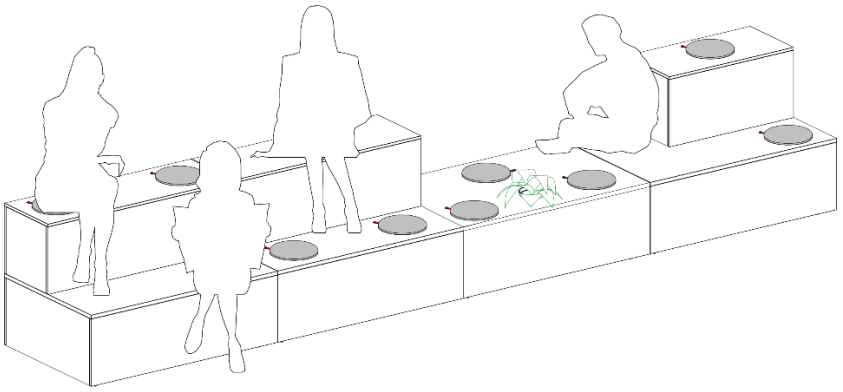

Accessori & OPTION



X1



X12