ONO

Scrivania con struttura pannellata



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G. Perin & G. Topan

struttura	gamba pannellata in melaminico: spessore complessivo 90 mm: composta da un unico pannello in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm, lavorata con tecnologia folding. La parte interna della gamba è dotata di due fori Ø 80 mm centrali (uno in alto e uno in basso) chiusi da un tappo passacavi per il passaggio dell'elettrificazione. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di due piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione manuale di +10 mm per il livellamento. La larghezza della gamba è di 1000 mm.
	gamba pannellata in impiallacciato: spessore complessivo 90 mm: realizzata con due pannelli in truciolare di pioppo, sp. 19 mm, posti ad una distanza tra loro di 50 mm e chiusi ai lati da traversi in mdf alleggerito sp. 50 mm, a formare un telaio chiuso. Tutti i pannelli sono placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordati in legno sp. 2 mm. La cavità interna è tamponata da alveolari in cartone, tranne la parte centrale dove è prevista la discesa dell'elettrificazione. Il lato interno della gamba è dotata di due fori Ø 80 mm centrali (uno in alto e uno in basso) chiusi da un tappo passacavi metallico per il passaggio dei cavi. La parte inferiore della gamba pannellata è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di due piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione manuale di +10 mm per il livellamento. La larghezza della gamba è di 1000 mm.
	telaio perimetrale: costituito da 4 travi a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm) in metallo, sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche colore nero RAL 9005. Per irrigidire la struttura, trasversalmente, vengono fissate altre 2 travi (L. 50 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm. Nella versione che lo prevede, nello spazio centrale tra le due travi, viene fissata una vasca per l'elettrificazione, in metallo sp. 1 mm, predisposta per l'alloggio di prese e cavi. Il telaio metallico perimetrale è nascosto da una cornice di finitura, composta da due carter assemblati e realizzati in alluminio estruso sp. 2 mm con la stessa finitura delle gambe. Il carter esterno (L. 116 mm H. 55 mm) viene fissato a scatto, mentre quello interno è fissato al piano della scrivania.
gonna strutturale	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: in truciolare sp. 19 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno sp. 2 mm. ecopelle: in mdf, sp. 19 mm, rivestito in ecopelle. Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 56 mm H. 138 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm e alla struttura con giunzioni a barilotto. H. gonna 55 cm

piano unico

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani.
impiallacciato: in truciolare sp. 20 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani.

Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm.

piano a formelle con "Sliding top"

le formelle possono essere realizzate in melaminico, in impiallacciato oppure in mdf (sp. 20 mm) rivestito in ecopelle. Il piano è provvisto di un profilo concavo in alluminio ossidato o verniciato (sezione L. 15 mm H. 17 mm). Sul profilo sono presenti due aperture (L. 120 mm P. 8 mm) che garantiscono la fuoriuscita dei cavi. La formella centrale del piano scrivania è movibile, montata su due guide metalliche (sezione L. 33 mm H. 43 mm) che permettono lo scorrimento della stessa verso l'operatore ("Sliding top"). Il piano scorrevole è provvisto di dispositivo di sicurezza per apertura e chiusura. L'escursione del piano è di 130 mm, lato utilizzatore, per consentire l'ispezione della vasca di cablaggio. Le formelle vengono fissate al telaio metallico con viti.

Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm.


dimensione scrivania (in cm)

L	P	H
180	100	75
200	100	75
220	100	75
240	100	75

dimensione scrivania con allungo (in cm)

L	P	H
180	200	75
200	200	75
220	200	75
240	200	75

finiture gambe gonna strutturale e piano




melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

finitura piano a formelle con "Sliding top"




melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero


finitura piano a formelle con "Sliding top" *



ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC

* = solo per formella centrale Sliding top e laterale

finitura gonna strutturale 	**ecopelle** (Cat. D | Skill) PGBZ · PGCD · PGCG PGGB · PGM2 · PGM3 PGNE · PGR1 · PGTA PGTR · PGVC
finitura cornice e profilo	**alluminio** ZAL Alluminio spazzolato · ZBR Bronzo spazzolato · ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005


OPTIONAL

1. sottomano	composto da una lamiera zincata sp. 1,5 mm rivestita in ecopelle. L. 90 cm P. 71,5 cm H. 0,3 cm
2. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata a polveri epossidiche. Sui lati sono presenti dei fori per il passaggio dei cavi. Viene fissata al telaio della struttura attraverso due staffe (L. 17 cm P. 10 cm H. 5 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. L. 50/70/90/110 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
3. vertebra passacavi	metallo: in lamiera d'acciaio sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche. Viene fissata alla gamba della scrivania con biadesivo. L. 5 cm P. 4 cm H. 71 cm
4. flap exit mono	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 100°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 2,5 cm
5. flap exit dual	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm
6. vasca cablaggio per flap	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 24,5 cm P. 10 cm H. 10 cm
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione: FLAP, VERSATEK, ALUPOWER. (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)


ABACO | Scrivanie

Scrivania singola pannellata


Scrivania pannellata

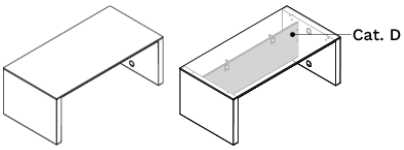

Scrivania pannellata con sliding-top

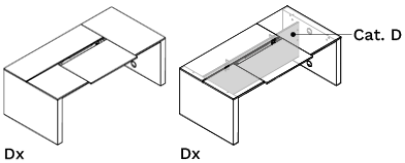


Scrivania pannellata con sliding-top rivestito in ecopelle

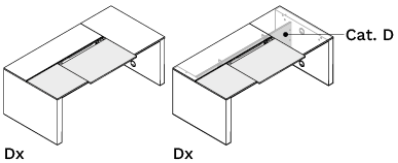


Scrivania pannellata con allungo


Scrivania pannellata con allungo

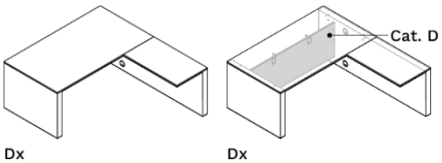

Scrivania pannellata con allungo e sliding-top

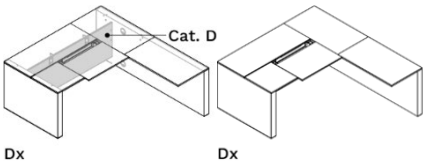


Scrivania pannellata con allungo e sliding-top rivestito in ecopelle

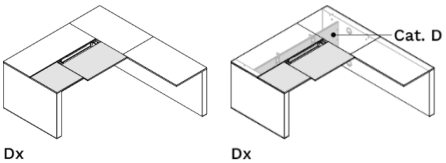


Scrivania pannellata appesa


Scrivania pannellata appesa

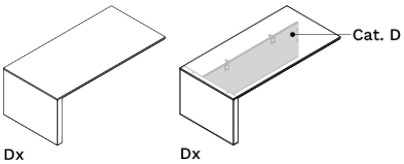

Scrivania pannellata appesa con sliding-top

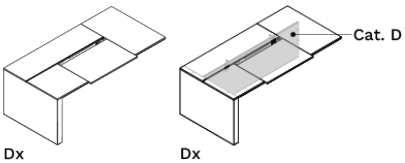


Scrivania pannellata appesa con sliding-top rivestito in ecopelle

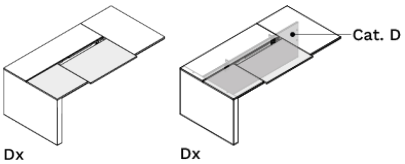

ABACO | OPTIONAL


1. Sottomano in pelle




2. Vasca cablaggio




3. Vertebra passacavi



4. Flap exit mono



5. Flap exit dual



6. Vasca cablaggio per Flap

