



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca
(fianchi, coperchio,
fondo e schiena)

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo (bordati in ABS sp. 0,45 mm) e sp. 12 per schiena, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Fianchi, coperchio e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena. Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani.

In alcune configurazioni è previsto un ripiano strutturale dello stesso materiale della scocca ma di sp. 25 mm. La scocca è dotata di 4 piedini circolari standard (5 per scocche con larghezza pari a 90 cm o 100 cm) in ABS di altezza pari a 27 mm. In alternativa sono disponibili piedini quadrati in ABS H. 30 mm. Tutti i piedini permettono una regolazione +10 mm per il livellamento.

Le scocche con profondità pari a 34 - 36 cm e quelle profondità 46 cm con classificatore, devono essere fissate a muro (kit non incluso).

La versione predisposta per frigo ha un'apertura sul fondo (L. 26 cm P. 12 cm) e sulla schiena (L. 35 cm H. 8,5 cm). L'apertura sulla schiena è dotata di griglia in alluminio per il passaggio dell'aria.

ripiani

melaminico: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale. Il ripiano è sostenuto da supporti infilati nelle forature laterali del fianco.

metallo: realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata con polveri epossidiche e sostenuti da supporti infilati nelle forature laterali del fianco. I ripiani, sul lato inferiore, sono predisposti per l'aggancio di cartelle sospese per formato A4 (solo per armadi con P. 46 cm). Lo spessore complessivo del ripiano è di 25 mm.

n. max di cartelle sospese per ripiano:

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese			dimensione cartella L.
	L. 45 cm	L. 90 cm	L. 100 cm	
A4 - US letter	20	42	47	39,5 cm

ante	<p><u>melaminico/laccato</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative, pieghevoli.</p> <p>Per ante H. 76,4/114,8/153,2 cm il meccanismo di chiusura è a lama rotante, per ante H. 191,6/230/265 cm il meccanismo di chiusura è ad aste traslanti. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° con soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.</p> <p><u>legno</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordato in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi direzionali, di cui una pieghevole. Per ante H. 76,4/114,8/153,2 cm il meccanismo di chiusura è a lama rotante, per ante H. 191,6/230/265 cm il meccanismo di chiusura è ad aste traslanti. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° con soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.</p> <p><u>vetro</u>: vetro temprato (secondo norma EN 12150) sp. 5 mm con spigoli molati a filo lucido. Il vetro può essere acidato sul lato interno oppure fumé. Sono dotate di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e vengono fornite con 2 chiavi operative o direzionali, di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. L'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio o sul ripiano strutturale. Il blocco serratura viene nascosto da placche in zama. Le cerniere sono in acciaio con apertura a 94°, nascoste da placche in zama, e dotate di dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Le ante sono dotate di fori per maniglie con interasse 128 mm.</p>
	<p><u>vetro con telaio in alluminio</u>: vetro temprato (secondo norma EN 12150) sp. 4 mm che può essere acidato sul lato interno oppure fumé. Il vetro è circondato da un telaio in alluminio (4,5 cm x 2,05 cm, sede per vetro esclusa) verniciato con polveri epossidiche, che si trova sulla parte posteriore del vetro e la parte visibile sul lato frontale è di 6 mm. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative o direzionali, di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. L'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° e soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.</p>
classificatori Solo per armadi P 46 cm	<p><u>frontali</u></p> <p>melaminico/laccato: realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Le superfici possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.</p> <p>legno: realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 mm circa e bordati in legno sp. 2 mm o ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. I frontali sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.</p>

telai dei classificatori: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, montati su guide Quadro a sfera e dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il classificatore è dotato di sistema anti-ribaltamento con apertura selettiva dei cassetti, che impedisce l'apertura di tutti i classificatori, e di serratura simultanea posta sul primo frontale in alto. La serratura è dotata di cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e viene fornita con 2 chiavi operative o direzionali di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti. È dotato di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura del cassetto. Gli armadi dotati di classificatori devono essere fissati a muro (kit non incluso).

n. max di cartelle sospese:

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

longitudinale			
formato carta	L. 90 cm n. max cartelle sospese	L. 100 cm n. max cartelle sospese	dimensione cartella L.
A4 - US letter	32	32	39,5
B4 - US legal	32	32	33
trasversale			
formato carta	L. 90 cm n. max cartelle sospese	L. 100 cm n. max cartelle sospese	dimensione cartella L.
B4 - US legal	39	44	33

frigo	<p>Previsto solo per il vano destro dell'armadio, è disponibile nelle versioni con alimentazione da 220/230 V con presa tipo F (Schuko) oppure con alimentazione da 115 V con presa tipo B (americana con messa a terra). Il frigo è fornito di ripiano centrale, scomparto ghiaccio e vano porta bottiglie sull'anta.</p> <p>Efficienza energetica: 0,219 kW in 24 ore, Classe "E"</p> <p>Capacità totale: 39 l;</p> <p>Capacità vano freezer: 3,6 l;</p> <p>Peso: 18 kg</p> <p>Dimensioni esterne: L. 39 cm P. 42 cm H. 54,4 cm.</p>
appendiabiti estraibile	<p>realizzato in alluminio.</p> <p>Disponibile solo per armadi 2 ante H. 195 cm e H. 233 cm.</p> <p>Portata max: 13 kg</p>
top e fianchi di finitura	<p><u>melaminico/laccato</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici su richiesta possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.</p> <p><u>legno</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordati in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.</p>
schiena di finitura	<p><u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 12 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 0,45 mm. Viene fissata alla struttura con viti da legno.</p>

dimensioni
armadi

anta melaminico			anta legno		
L	P	H	L	P	H
45/90/100	34/36/44/46	79,5	45/100	46	79,5
45/90/100	34/36/44/46	118	45/100	46	118
45/90/100	34/36/44/46	156	45/100	46	156
45/90/100	34/36/44/46	195	45/100	46	195
45/90/100	34/36/44/46	233			
45/90/100	34/36/44/46	268,5			

dimensioni
armadi con frigo

anta melaminico			anta legno		
L	P	H	L	P	H
45/90/100	46	79,5	45/100	46	79,5
45/90/100	46	118	45/100	46	118
45/90/100	46	156	45/100	46	156
45/90/100	46	195	45/100	46	195
45/90/100	46	233			

finiture armadio
melaminico




scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm

 MBI Bianco  MAH Alluminio










scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm

 MBI Bianco  MAH Alluminio  MNV Nero velluto










MET - ripiani in metallo

 ZGBI Verniciato bianco RAL 9010  ZGAS Alluminio seta RAL 9006  ZGNE Verniciato nero RAL 9005

frontali e fianchi in melaminico

 MBI Bianco  MWP Bianco Perla  MTR Tortora
 MCE Cemento  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere
 MNC Noce  MFN Frassino nero  MNV Nero velluto

top di finitura in melaminico

 MBI Bianco  MWP Bianco Perla  MTR Tortora
 MCE Cemento  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere
 MNC Noce  MFN Frassino nero  MNV Nero velluto

finiture armadio
con ante in vetro
senza telaio




scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm

 MBI Bianco  MAH Alluminio

scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm

 MBI Bianco  MAH Alluminio  MNV Nero velluto










MET - ripiani in metallo

 ZGBI Verniciato bianco RAL 9010  ZGAS Alluminio seta RAL 9006  ZGNE Verniciato nero RAL 9005


anta in vetro a filo lucido

 VØC Vetro acidato lato interno  VFM Vetro fumé

frontali in melaminico

 MBI Bianco	 MWP Bianco Perla	 MTR Tortora
 MCE Cemento	 MOB Olmo chiaro	 MRO Rovere
 MNC Noce	 MFN Frassino nero	 MNV Nero velluto

frontali in legno

 WBI Frassino bianco	 WNS Noce scuro	 WFN Frassino nero
---	--	---

finiture armadio
con ante in vetro
con telaio in
alluminio




scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm

 MBI Bianco	 MAH Alluminio
--	---



scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm

 MBI Bianco	 MAH Alluminio	 MNV Nero velluto
--	---	--










MET - ripiani in metallo

 ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	 ZGAS Alluminio seta RAL 9006	 ZGNE Verniciato nero RAL 9005
--	---	--

anta in vetro con telaio in alluminio

 VØC Vetro acidato lato interno con telaio anodizzato alluminio	 VFM Vetro fumé con telaio verniciato nero
--	--

frontali in melaminico

 MBI Bianco	 MWP Bianco Perla	 MTR Tortora
 MCE Cemento	 MOB Olmo chiaro	 MRO Rovere
 MNC Noce	 MFN Frassino nero	 MNV Nero velluto

frontali in legno




 WBI Frassino bianco	 WNS Noce scuro	 WFN Frassino nero
---	--	---

finiture armadio
con ante in legno

scocca e ripiani in melaminico

 MBI Bianco	 MAH Alluminio	 MNV Nero velluto
--	---	--


MET - ripiani in metallo

 ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	 ZGAS Alluminio seta RAL 9006	 ZGNE Verniciato nero RAL 9005
--	---	--

frontali e fianchi in legno

 WBI Frassino bianco	 WNS Noce scuro	 WFN Frassino nero
---	--	---

top di finitura in legno




 WBI Frassino bianco	 WNS Noce scuro	 WFN Frassino nero
---	--	---

finiture frontali, top e
fianchi di finitura

laccato opaco

 LAW1 Bianco RAL 9016	 LAV0 Giallo mais RAL 1006	 LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
 LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	 LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	 LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
 LAG5 Grigio verdastrò RAL 7009	 LANE Nero RAL 9011	 LL99 Colore cliente

laccato lucido

 LLW1 Bianco RAL 9016	 LLV0 Giallo mais RAL 1006	 LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
---	--	---

	 LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15  LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	 LLB1 Blu LED RAL 260 40 45  LLNE Nero RAL 9011	 LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032  LL99 Colore cliente
zoccolo in metallo	metallo  ZGBI Verniciato bianco RAL 9010  ZGAS Alluminio seta RAL 9006  ZGNE Verniciato nero RAL 9005		
telaio estraibile portacartelle e fondo fermafogli	metallo  NE Nero		
fioriera	melaminico  MBI Bianco  MWP Bianco Perla  MTR Tortora  MCE Cemento  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere  MNC Noce  MFN Frassino nero  MNV Nero velluto		

OPTIONS

1. zoccolo in metallo

realizzato in lamiera d'acciaio sp. 1 mm.
Dimensioni: L. 80 cm P. 40 cm H. 2.6 cm.

2. telaio estraibile portacartelle

realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, montati su guide Quadro a sfera, con soft-closing incluso e dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. I cassetti con telaio estraibile sono apribili singolarmente.

Kit 2/3 telai

Disponibile per armadi L. 90 e 100 cm.

n. max di cartelle sospese:
(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

longitudinale			
formato carta	L. 90 cm n. max cartelle sospese	L. 100 cm n. max cartelle sospese	dimensione cartella L.
A4 - US letter	32	32	39,5
B4 - US legal	32	32	33

trasversale			
formato carta	L. 90 cm n. max cartelle sospese	L. 100 cm n. max cartelle sospese	dimensione cartella L.
B4 - US legal	39	44	33

3. fondo fermafogli
Solo per telai estraibili portacartelle L. 100 cm

realizzato in in lamiera sp. 1 mm
portata max. 45 Kg
Dimensioni: L. 89 cm P. 32 cm H. 18 cm

4. fioriera

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

5. piedini H. 3 cm

piedini quadrati in ABS.
Dimensioni: L. 7,5 cm P. 7,5 cm H. 3 cm.


ABACO | Armadi in melaminico L. 90 cm | L. 100 cm




L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8




L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8

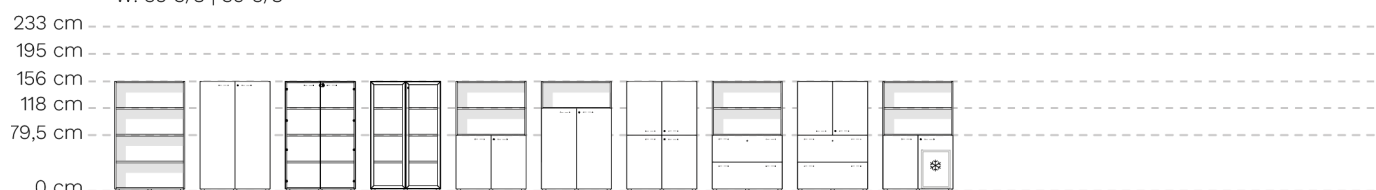

L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8

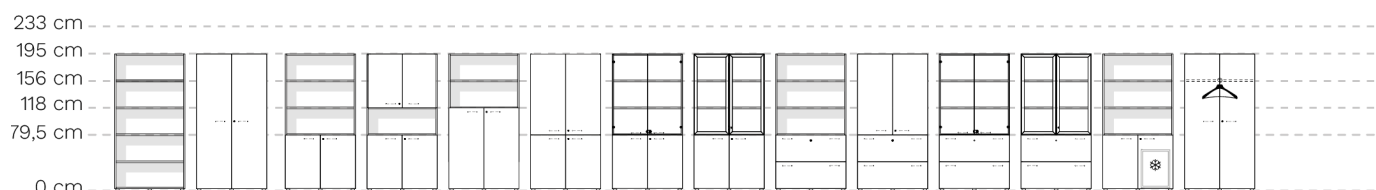

L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8

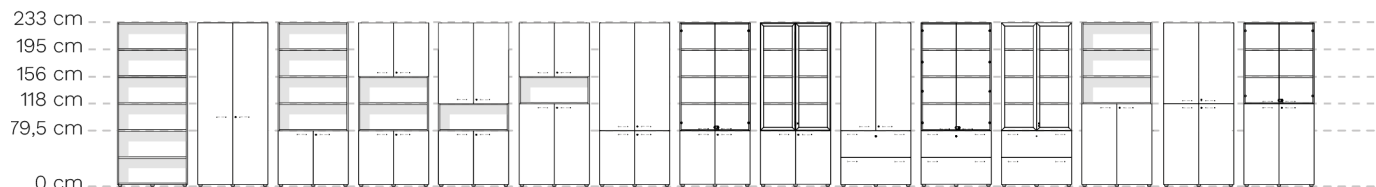

L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35"3/8 | 39"3/8


ABACO | Armadi in melaminico L. 45 cm



L. 45 cm
W. 17"3/4




L. 45 cm
W. 17"3/4

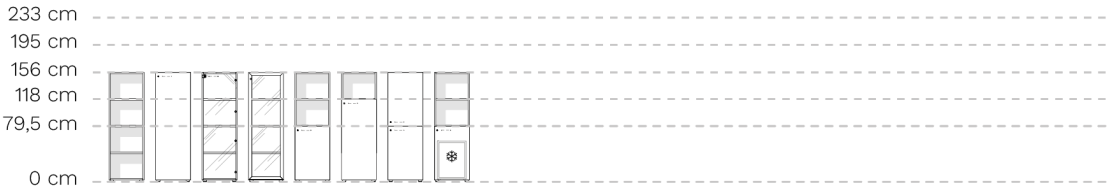

L. 45 cm
W. 17"3/4



L. 45 cm
W. 17"3/4


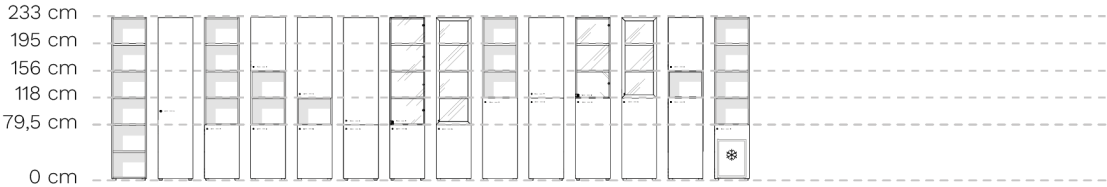


L. 45 cm
W. 17"3/4





L. 45 cm
W. 17"3/4

ABACO | Armadi in legno L. 100 cm

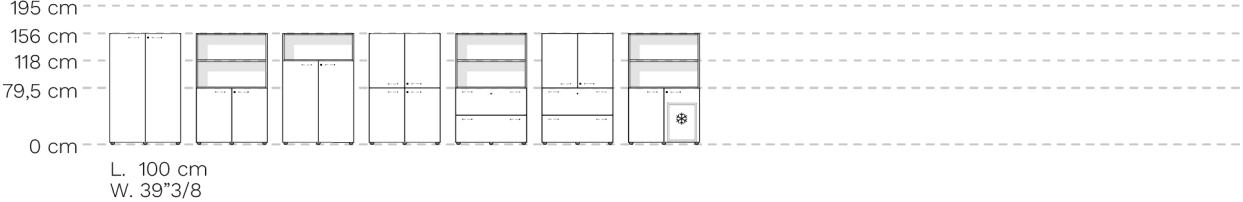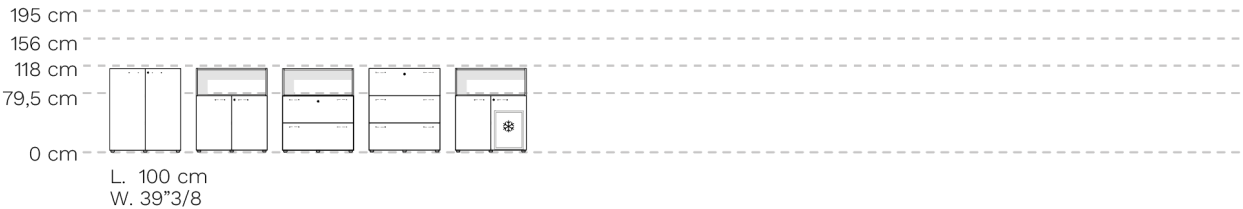


ABACO | Armadi in legno L. 45 cm

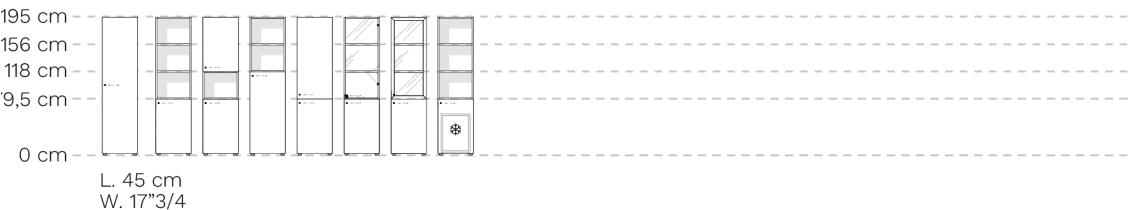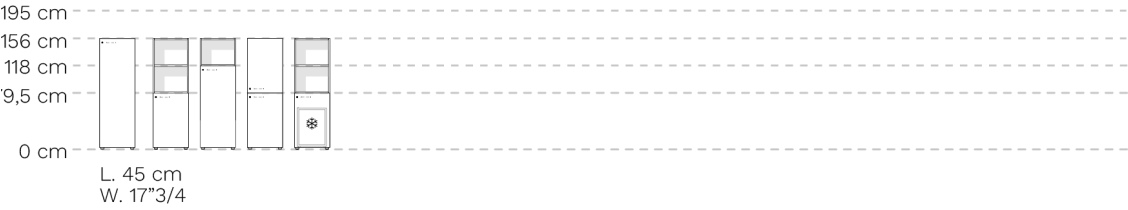

ABACO | OPTIONS

1. zoccolo in metallo per armadio



2. Telaio estraibile



STANDARD



COD. 420
33 cm - 13"
A4 - US Letter




COD. 420
33 cm - 13"
A4 - US Letter




COD. 421
39,5 cm - 15 1/2"
B4 - Foolscap - US Legal

3. Fondo fermafogli per telaio estraibile



STANDARD

Fioriera



2. piedini H. 3 cm



Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)




materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido