

TAKK


Takk Black Fabric - Seduta operativa

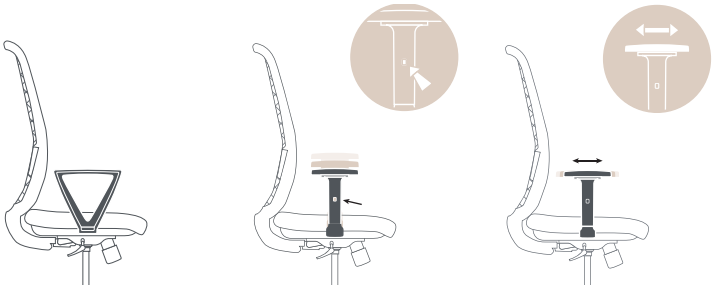


CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale	in rete elasticizzata opportunamente tensionata, fissata ad una struttura in nylon e rivestita anteriormente in tessuto o ecopelle. Lo schienale è dotato di supporto lombare regolabile in altezza (60 mm). Questo consente la personalizzazione del contatto tra lo schienale e la schiena dell'utilizzatore, in particolare nella zona lombare, garantendo una adeguata aderenza alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Collegamento sedile/schienale in nylon. La seduta è disponibile con o senza poggiatesta. 
sedile	in plastica con barre di rinforzo in acciaio, imbottitura in poliuretano con forma anatomica, sottosedile in polipropilene nero.
poggiatesta	fisso a vista.
braccioli	- fissi: in nylon nero - regolabili 1D: in nylon nero soft touch, consentono di regolare l'altezza 90 mm. - regolabili 2D: in nylon nero soft touch, consentono di regolare l'altezza 90 mm e la profondità 46 mm. 


meccanismo	sincronizzato bloccabile in 3 posizioni con regolazione frontale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta




La stessa leva blocca l'inclinazione della seduta in 3 posizioni



Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale


meccanismo	sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 3 posizioni, con regolatore di profondità del sedile (60 mm) e regolazione frontale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. La regolazione in profondità del sedile garantisce un'adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporatura diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe.




Leva a destra per regolare l'altezza della seduta



La stessa leva blocca l'inclinazione della seduta in 3 posizioni




Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale



Leva anteriore destra per regolare la profondità del sedile

meccanismo	sincronizzato autotarante, bloccabile in 3 posizioni (angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°) e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta




meccanismo	sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni con regolatore di profondità del sedile (70 mm). Angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°, con sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile. La regolazione della profondità del sedile garantisce una adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporature diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta

Leva a sinistra per regolare la profondità del sedile

elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm.
base	a 5 razze in nylon nero o in alluminio lucido pressofuso. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate, auto frenanti, per pavimenti duri, Ø 50 mm di serie.
ergonomia	Takk è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.




finiture base	Alluminio lucido Nylon nero
rete retro schienale	**Cat. E** Polo RPZ0
	Cat. V Volley FR R6NE
tessuti	**Cat. B** Bondai TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1 TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0 TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0
	Cat. D King Flex XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM XFV0 XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD XFZ0


ABACO

Meccanismo sincronizzato 3 posizioni


Senza braccioli




Braccioli fissi



Braccioli 1D




Braccioli 2D




Meccanismo sincronizzato 3 posizioni + regolatore di prof. del sedile


Senza braccioli




Braccioli fissi




Braccioli 1D



Braccioli 2D




Braccioli 2D + poggiatesta




Meccanismo sincronizzato autarante 3 posizioni


Senza braccioli




Braccioli fissi



Braccioli 1D




Braccioli 2D + poggiatesta




Meccanismo sincronizzato autarante 3 posizioni + regolatore di prof. del sedile


Senza braccioli




Braccioli fissi




Braccioli 1D




Braccioli 2D



Braccioli 2D



Braccioli 2D + poggiatesta



Braccioli 2D + poggiatesta

