

TAKK


Takk Black Mesh - Seduta operativa

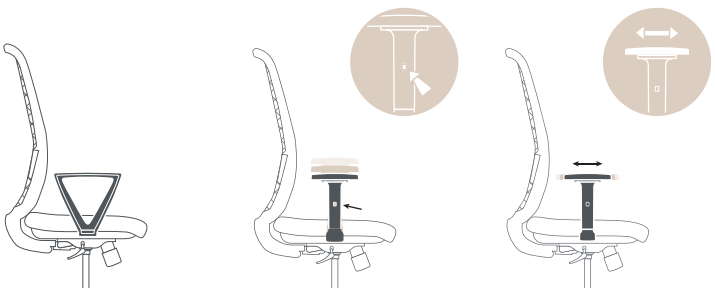


CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale	in nylon nero con rivestimento in maglia di rete elasticizzata in poliestere opportunamente tensionata, con supporto lombare regolabile in altezza (60 mm). Questo consente la personalizzazione del contatto tra lo schienale e la schiena dell'utilizzatore, in particolare nella zona lombare, garantendo una adeguata aderenza alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Collegamento schienale/sedile in nylon. Disponibile con o senza poggiatesta. 
sedile	in plastica con barre di rinforzo in acciaio, imbottitura in poliuretano con forma anatomica, sottosedile in polipropilene nero.
poggiatesta	fisso a vista.
braccioli	- fissi: in nylon nero. - regolabili 1D: in nylon nero, consentono di regolare l'altezza 90 mm. - regolabili 2D: in nylon nero soft touch, consentono di regolare l'altezza 90 mm e la profondità 46 mm. 


meccanismo	sincronizzato bloccabile in 3 posizioni con regolazione forntale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta




La stessa leva bloccare l'inclinazione della seduta in 3 posizioni



Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale


meccanismo	sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 3 posizioni, con regolatore di profondità del sedile 60 mm e regolazione frontale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo segue dinamicamente l'utilizzatore in tutti i movimenti naturali del corpo; sedile e schienale cambiano inclinazione in sincronia, permettendo di allegerire la tensione sulla musculatura dorsale. La tensione del movimento è regolabile, adattandosi quindi alle caratteristiche corporee e alle preferenze dell'utilizzatore. Il corretto rapporto di inclinazione sedile/schienale facilita la circolazione del sangue diminuendo la sensazione di pesantezza degli arti inferiori. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. La regolazione in profondità del sedile garantisce un'adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporatura diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe.




Leva a destra per regolare l'altezza della seduta



La stessa leva blocca l'inclinazione della seduta in 3 posizioni




Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale



Leva anteriore destra per regolare la profondità del sedile


meccanismo	sincronizzato autotarante, bloccabile in 3 posizioni (angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°) e sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta



meccanismo	sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni con regolatore di profondità del sedile (70 mm). Angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4° sedile 1,5°; posizione 1: schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°, con sistema di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo Permette l'adattamento automatico al peso dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all'inclinazione dello schienale è direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile. La regolazione della profondità del sedile garantisce una adeguata superficie di appoggio a persone di altezza e corporature diverse. Lo scorrimento in avanti e indietro del sedile, permette di modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia, fornendo un assetto dinamico della posizione delle gambe.




Leva a destra per regolare l'altezza della seduta



Leva a sinistra per regolare la profondità del sedile



elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 13 cm.
base	a 5 razze in nylon nero o in alluminio lucido pressofuso. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate, autofrenanti, per pavimenti duri, Ø 50 mm di serie.
ergonomia	Takk è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture base	Alluminio lucido Nylon nero
rete	**Cat. E** Polo RPRO RPBI RPG1 RPGR RPRE RPZ0 **Cat. N** Spin S1V1 S1B8 S1R0 S1V0 S1G4 S1G0 S1G2 S1NE **Cat. V** Volley FR R6NE
tessuti	**Cat. B** Bondai TBB2 TBB1 TBB6 TBB4 TBV2 TBR2 TBR1 TBMN TBR3 TBR0 TBV1 TBV4 TBV0 TBB0 TBM1 TBBE TBGC TBAV TBG0 TBZ0 **Cat. H** Madrid 3D T3M0 T3V0 T3V2 T3B2 T3V4 T3M3 T3B3

Boss FR (ecopelle)

T4BI T4M5 T4M8 T4M6 T4M4 T4M7 T4M3
T4M0 T4M1 T4M2 T4V0 T4G0 T4G1 T4R1
T4R0 T4B0 T4B1 T4V4 T4V1 T4NE

Cat. D

King Flex

XFML XFB2 XFAZ XFH6 XFB4 XFBX XFRM
XFZC XFM0 XFS2 XFYD XFYS XFV1 XFVM
XFV0 XFB0 XFGC XFGS XFJ1 XFM1 XFCD
XFZ0

Time

S6G2 S6V0 S6R2 S6R1 S6R6 S6R3 S6R5
S6B7 S6B1 S6B0 S6B4 S6V1 S6V3 S6V4
S6M2 S6M1 S6M0 S6G0 S6B5 S6G1

Skill (ecopelle)

PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ
PGGB PGVC PGM2 PGNE

Cat. F

Step

STX2 STZ9 STSB STE1 STBS STVU STE4
STE3 STE2 STNE

Chili

S0G6 S0G2 S0G3 S0M3 S0V2 S0R0 S0R4
S0RA S0R7 S0R2 S0B9 S0B8 S0V5 S0V6
S0V7 S0NE

Silvertex

SBR7 SBV1 SBR3 SBR4 SBR5 SBR6 SBB7
SBB3 SBB6 SBG1 SBBI SBM2 SBV4 SBV6
SBV3 SBG6

Valencia (ecopelle)

SWR6 SWBI SWV7 SWRA SWR8 SWR3 SWR2
SWB8 SWG4 SWB9 SWB2 SWM6 SWG0 SWG8
SWG7 SWG1


Jet

JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG
JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7
JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0

Magnum Bio Base (ecopelle)

T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6
T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8
T5NE

Connect




Rivet



Era




Go Check




ABACO

Meccanismo sincronizzato 3 posizioni


Senza braccioli.




Braccioli fissi.



Braccioli 1D.




Braccioli 2D.




Meccanismo sincronizzato 3 posizioni con regolatore di prof. del sedile


Senza braccioli.




Braccioli fissi.




Braccioli 1D.




Braccioli 2D.



Braccioli 2D + poggiatesta.




Braccioli 2D + poggiatesta.




Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni


Senza braccioli.



Braccioli fissi.




Braccioli 1D.




Meccanismo sincronizzato autotarante 3 posizioni con regolatore di prof. del sedile


Senza braccioli.




Braccioli fissi.




Braccioli 1D.




Braccioli 2D.



Braccioli 2D.



Braccioli 2D + poggiatesta.



Braccioli 2D + poggiatesta.

