DR

Scrivania

AWARD 2011



CARATTERISTICHE TECNICHE

design C. Bellini

struttura

In legno massello di noce rifinita artigianalmente e verniciata con tinta trasparente acrilica. La versione laccata prevede l'uso di legno massiccio di mogano kotibé e una laccatura in poliestere.
La struttura è dotata di piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestiti in polietilene per permettere una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.

piano di lavoro

legno: in listellare di abete sp. 30 mm (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di noce di sp. 1 mm circa. Il pannello è circondato da un massello in noce con spigoli raggiati, con un raggio esterno di 12 mm. Le superfici sono verniciate con una tinta acrilica trasparente.
Lo spessore nominale del piano è di 30 mm.

vetro: per la versione trasparente e verniciata bianca viene utilizzato un vetro extrachiaro sp. 15 mm (temprato secondo norma EN 12150). Per la versione fumé viene utilizzato un vetro stratificato 88.1 (8+8 mm). Entrambi i vetri hanno bordi piatti a fi lo lucido.

gres con sottopiano in vetro: costituito da un piano in gres sp. 6 mm con effetto marmo, incollato ad un piano in vetro trasparente sp. 8 mm (temprato secondo norma EN 12150) con bordi piatti a filo lucido. Lo spessore nominale del piano è di 14 mm.

dimensioni scrivania (in cm)

legno			vetro			gres con sottopiano in vetro		
L	P	H	L	P	H	L	P	H
210	100	74,5	210	100	73	210	100	73

finitura struttura

legno

NTNS Noce scuro

laccato opaco

LABI Bianco
RAL 9016

LANA Antracite
RAL 7021

finitura piano	**legno** NTNS Noce scuro
	vetro extrachiaro VTØØ Trasparente VTBI Verniciato bianco
	vetro stratificato VTFM Fumé
	gres con sottopiano in vetro HLCB Calacatta bianco GPPB Precious brown

OPTIONAL

1. gonna	legno: sp. 20 mm, realizzata in mdf impiallacciato (densità 770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica.
	laccato: sp. 19 mm, realizzata in mdf (densità 770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) ricoperto da una laccatura a base poliuretanica.
	La gonna ha forma trapezoidale con perimetro rastremato sul lato interno ed è sostenuta da una coppia di staff e che si agganciano alla struttura.
2. sottomano	composto da un'anima in lamiera d'acciaio sp. 1 mm rivestita in ecopelle oppure in cuoio. L. 100 cm P. 100 cm H. 1,5 cm
3. vasca raccoglicavi	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, verniciata a polveri epossidiche, fissata alla parte interna della struttura con viti. L. 93 cm P. 11 cm H. 5 cm.
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione: VERSATURN 3.0 (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Scrivania

Scrivania

Piano in legno



Piano in vetro



Piano in Gres con sottopiano in vetro



Scrivania appesa


Piano in legno



Piano in vetro




Piano in Gres con sottopiano in vetro




ABACO | OPTIONAL

1. gonna



2. sottomano

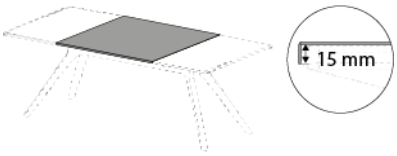

3. vasca raccoglicavi



