WORKWALL

Boiserie



CARATTERISTICHE TECNICHE

profili laterali di finitura	realizzati in alluminio estruso anodizzato, fissati ad incastro su supporti in ABS avvitati lateralmente ai profili orizzontali. Superiormente il profilo viene chiuso da un tappo in polipropilene di colore grigio chiaro. H. 200/250/300/350 cm.
profili orizzontali terminali	in alluminio estruso anodizzato, utilizzati come primo profilo in basso e come ultimo in alto. La parte a vista ha un'altezza pari a 9 mm. Si agganciano al muro tramite supporti in zama, fissate al muro con tasselli e viti. I supporti che agganciano il profilo impediscono lo sganciamento frontale e consentono solo lo scorrimento laterale.
profili orizzontali intermedi	in alluminio estruso anodizzato, utilizzati tra pannello e pannello. La parte a vista ha un'altezza di 14,5 mm. La cava interna è compatibile solo con gli appositi accessori. Si agganciano al muro tramite supporti in zama, fissati con tasselli e viti. I supporti che agganciano il profilo impediscono lo sganciamento frontale e consentono solo lo scorrimento laterale.
pannelli frontali	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 0,45 mm).
	legno: in truciolare (densità 720 kg/m3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 16 mm, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordati in legno (sp. 0,5 mm) o ABS (sp. 0,45 mm) a seconda della finitura. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica.
	laccato: in truciolare (densità 720 kg/m3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, bordati in ABS (sp. 0,45 mm) e ricoperti da una laccatura a base poliuretanica.
	I pannelli sono dotati di fresate orizzontali sul lato posteriore su cui vanno fissati, tramite viti, dei supporti per l'incastro dei pannelli ai profili.

dimensioni pannelli per composizioni con **Scrivanie H. 74 cm** (in cm)

pannelli base

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	72,5
121 ÷ 140	3,7	72,5
141 ÷ 160	3,7	72,5
161 ÷ 180	3,7	72,5
181 ÷ 200	3,7	72,5
201 ÷ 240	3,7	72,5
241 ÷ 280	3,7	72,5

pannelli intermedi

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	23
121 ÷ 140	3,7	23
141 ÷ 160	3,7	23
161 ÷ 180	3,7	23
181 ÷ 200	3,7	23
201 ÷ 240	3,7	23
241 ÷ 280	3,7	23

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	46
121 ÷ 140	3,7	46
141 ÷ 160	3,7	46
161 ÷ 180	3,7	46
181 ÷ 200	3,7	46
201 ÷ 240	3,7	46
241 ÷ 280	3,7	46

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	71,6
121 ÷ 140	3,7	71,6
141 ÷ 160	3,7	71,6
161 ÷ 180	3,7	71,6
181 ÷ 200	3,7	71,6
201 ÷ 240	3,7	71,6
241 ÷ 280	3,7	71,6

pannelli superiori

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	22,5
121 ÷ 140	3,7	22,5
141 ÷ 160	3,7	22,5
161 ÷ 180	3,7	22,5
181 ÷ 200	3,7	22,5
201 ÷ 240	3,7	22,5
241 ÷ 280	3,7	22,5

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	45,6
121 ÷ 140	3,7	45,6
141 ÷ 160	3,7	45,6
161 ÷ 180	3,7	45,6
181 ÷ 200	3,7	45,6
201 ÷ 240	3,7	45,6
241 ÷ 280	3,7	45,6

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	71
121 ÷ 140	3,7	71
141 ÷ 160	3,7	71
161 ÷ 180	3,7	71
181 ÷ 200	3,7	71
201 ÷ 240	3,7	71
241 ÷ 280	3,7	71

dimensioni pannelli per composizioni con armadi **Passepartout H. 195 cm Con piedino e senza top** (in cm)


kit pannelli altezza armadio

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	195
121 ÷ 140	3,7	195
141 ÷ 160	3,7	195
161 ÷ 180	3,7	195
181 ÷ 200	3,7	195
201 ÷ 240	3,7	195
241 ÷ 280	3,7	195



kit 3 pannelli sopra mobile


L	P	H
80 ÷ 120	3,7	113,3
121 ÷ 140	3,7	113,3
141 ÷ 160	3,7	113,3
161 ÷ 180	3,7	113,3
181 ÷ 200	3,7	113,3
201 ÷ 240	3,7	113,3
241 ÷ 280	3,7	113,3



dimensioni pannelli per composizioni con armadi **Passepartout H. 233 cm Con piedino e senza top** (in cm)

kit pannelli altezza armadio

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	233
121 ÷ 140	3,7	233
141 ÷ 160	3,7	233
161 ÷ 180	3,7	233
181 ÷ 200	3,7	233
201 ÷ 240	3,7	233
241 ÷ 280	3,7	233



kit 4 pannelli sopra mobile

L	P	H
80 ÷ 120	3,7	151,7
121 ÷ 140	3,7	151,7
141 ÷ 160	3,7	151,7
161 ÷ 180	3,7	151,7
181 ÷ 200	3,7	151,7
201 ÷ 240	3,7	151,7
241 ÷ 280	3,7	151,7



finitura profili laterali

metallo

- AO Alluminio

finitura pannelli frontali

melaminico

- MBI Bianco
- MCE Cemento
- MNC Noce
- MWP Bianco perla
- MOB Olmo chiaro
- MFN Frassino nero
- MTR Tortora
- MRO Rovere
- MNV Nero velluto

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

laccato opaco

- LAW1 Bianco RAL 9016
- LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LAG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LAV0 Giallo mais RAL 1006
- LAB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LANE Nero RAL 9011
- LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LL99 Colore cliente

laccato lucido

- LLW1 Bianco RAL 9016
- LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LLG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LLV0 Giallo mais RAL 1006
- LLB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LLNE Nero RAL 9011
- LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LL99 Colore cliente

finitura profili orizzontali

metallo

- AO Alluminio

finitura mensola melaminico , legno laccato con profilo

profilo reggimensola in metallo

- AO Alluminio

mensola in melaminico

- MBI Bianco
- MCE Cemento
- MNC Noce
- MWP Bianco perla
- MOB Olmo chiaro
- MFN Frassino nero
- MTR Tortora
- MRO Rovere
- MNV Nero velluto

mensola in legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

	mensola in laccato opaco		
	LAW1 Bianco RAL 9016	LAV0 Giallo mais RAL 1006	LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LAG5 Grigio verdastro RAL 7009	LANE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
	mensola in laccato lucido		
	LLW1 Bianco RAL 9016	LLV0 Giallo mais RAL 1006	LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LLB1 Blu LED RAL 260 40 45	LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	LLNE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
finitura mensola senza profilo	**mensola in vetro**		
	VØØ Vetro trasparente extrachiaro	VØC Vetro acidato	
	mensola in alluminio		
	AO Alluminio		
finitura porta oggetti e porta riviste	**alluminio**		
	AO Alluminio		
finitura pensile scocca e anta melaminico	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MAH Alluminio
	MTR Tortora	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro
	MRO Rovere	MNC Noce	MFN Frassino nero
	MNV Nero velluto		
finitura pensile scocca melaminico e anta laccata	**scocca melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MAH Alluminio
	MTR Tortora	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro
	MRO Rovere	MNC Noce	MFN Frassino nero
	MNV Nero velluto		
	anta laccato opaco		
	LAW1 Bianco RAL 9016	LAV0 Giallo mais RAL 1006	LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LAG5 Grigio verdastro RAL 7009	LANE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
	anta laccato lucido		
	LLW1 Bianco RAL 9016	LLV0 Giallo mais RAL 1006	LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LLB1 Blu LED RAL 260 40 45	LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	LLNE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
finitura pensile scocca e anta legno	**legno**		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero

finitura pensile scocca e anta laccata	**laccato opaco** LAW1 Bianco RAL 9016 LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15 LAG5 Grigio verdastro RAL 7009 LAV0 Giallo mais RAL 1006 LAB1 Blu LED RAL 260 40 45 LANE Nero RAL 9011 LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60 LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032 LL99 Colore cliente
	laccato lucido LLW1 Bianco RAL 9016 LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15 LLG5 Grigio verdastro RAL 7009 LLV0 Giallo mais RAL 1006 LLB1 Blu LED RAL 260 40 45 LLNE Nero RAL 9011 LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60 LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032 LL99 Colore cliente


OPTIONAL

1. mensola	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista). La mensola è dotata di fresata per l'inserimento del profilo estruso in alluminio anodizzato dotato di guarnizione in TPE monodensità per tenerlo fermo in sede. L. 80/120/140/160/180/200/240/280 cm P. 28 cm H. 2,5 cm.
	legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI sp. 29 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, bordato in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. La mensola è dotata di fresata per l'inserimento del profilo estruso in alluminio anodizzato dotato di guarnizione in TPE monodensità per tenerlo fermo in sede. L. 80/120/140/160/180/200/240/280 cm P. 28 cm H. 2,9 cm.
	laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica. La mensola è dotata di fresata per l'inserimento del profilo estruso in alluminio anodizzato dotato di guarnizione in TPE monodensità per tenerlo fermo in sede. L. 80/120/140/160/180/200/240/280 cm P. 28 cm H. 2,5 cm.
	vetro: acidato, temprato secondo norma EN 12150, sp. 8 mm, infilata direttamente nella cava dei profili della boiserie e tenuta in sede da segmenti di guarnizione in PVC trasparente. Il vetro della mensola trasparente è in pasta extrachiara. L. 80/120/140/160/180/200/240/280 cm P. 28 cm H. 0,8 cm.
	alluminio: profilo estruso in alluminio anodizzato, sp. 4 mm, infilato direttamente nella cava dei profili della boiserie e tenuta in sede da una guarnizione in TPE monodensità infilata nel profilo. L. 80/120/140/160/180/200/240/280 cm P. 24 cm H. 0,4 cm.
2. Pensile scocca in melaminico e anta: melaminico (M) laccato opaco (MX) laccato lucido (ML) (Portata max: 50 kg)	scocca melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI sp. 18 mm per fianchi, top, fondo e tramezzo e sp. 12 mm per schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli sui lati a vista raggiati). Ad eccezione del pensile L. 80 cm, la scocca è dotata di tramezzo centrale di sp. 18 mm. Dietro alla scocca vengono applicate delle attaccaglie dotate di regolazione in verticale e in profondità. Di serie vengono fornite due tipi di squadrette in acciaio predisposte per il sostegno delle attaccaglie: una, che si infila all'interno delle cave dei profili, per l'aggancio alla boiserie e l'altra per l'aggancio a muro. Le attaccaglie sono dotate di perni di sicurezza per impedire lo sganciamento del pensile.
	ante melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono ricoperte da una laccatura a base poliuretanica opaca oppure lucida.


	L'anta può avere 3 meccanismi di apertura: - a battente: il meccanismo di apertura è di tipo push-pull e le ante sono dotate di cerniere che permettono un'apertura a 110°. Dimensione moduli: L. 80/100 cm. - con apertura verso l'alto (a sollevamento parallelo): l'anta è dotata di barra stabilizzatrice che permette una corretta apertura anche quando la spinta non avviene in modo uniforme su entrambi i lati. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140/160/180 cm; - con apertura a ribalta (ad abbassamento parallelo): l'anta è dotata di meccanismo a cavo che permette una corretta apertura verso il basso. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140 cm;
2. Pensile scocca e anta: legno (W) (Portata max: 50 kg)	scocca legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm per fianchi, top, fondo e tramezzo e sp. 12 mm per schiena, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordati in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista). Ad eccezione del pensile L. 80 cm, la scocca è dotata di tramezzo centrale di sp. 20 mm. Dietro alla scocca vengono applicate delle attaccaglie dotate di regolazione in verticale e in profondità. Di serie vengono fornite due tipi di squadrette in acciaio predisposte per il sostegno delle attaccaglie: una, che si infila all'interno delle cave dei profili, per l'aggancio alla boiserie e l'altra per l'aggancio a muro. Le attaccaglie sono dotate di perni di sicurezza per impedire lo sganciamento del pensile.
	ante legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI sp. 19 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordato in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati sui lati a vista). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. L'anta può avere 3 meccanismi di apertura: - a battente: il meccanismo di apertura è di tipo push-pull e le ante sono dotate di cerniere che permettono un'apertura a 110°. Dimensione moduli: L. 80/100 cm. - con apertura verso l'alto (a sollevamento parallelo): l'anta è dotata di barra stabilizzatrice che permette una corretta apertura anche quando la spinta non avviene in modo uniforme su entrambi i lati. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140/160/180 cm; - con apertura a ribalta (ad abbassamento parallelo): l'anta è dotata di meccanismo a cavo che permette una corretta apertura verso il basso. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140 cm;
2. Pensile scocca e anta: laccato opaco (LA) laccato lucido (LL) (Portata max: 50 kg)	scocca laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, top, fondo e tramezzo e sp. 12 mm per schiena, ricoperti da laccatura a base poliuretanica, opaca oppure lucida, e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli sui lati a vista raggiati). Ad eccezione del pensile L. 80 cm, la scocca è dotata di tramezzo centrale di sp. 18 mm. Dietro alla scocca vengono applicate delle attaccaglie dotate di regolazione in verticale e in profondità. Di serie vengono fornite due tipi di squadrette in acciaio predisposte per il sostegno delle attaccaglie: una, che si infila all'interno delle cave dei profili, per l'aggancio alla boiserie e l'altra per l'aggancio a muro. Le attaccaglie sono dotate di perni di sicurezza per impedire lo sganciamento del pensile.
	ante laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono ricoperte da una laccatura a base poliuretanica opaca oppure lucida. L'anta può avere 3 meccanismi di apertura: - a battente: il meccanismo di apertura è di tipo push-pull e le ante sono dotate di cerniere che permettono un'apertura a 110°. Dimensione moduli: L. 80/100 cm. - con apertura verso l'alto (a sollevamento parallelo): l'anta è dotata di barra stabilizzatrice che permette una corretta apertura anche quando la spinta non avviene in modo uniforme su entrambi i lati. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140/160/180 cm; - con apertura a ribalta (ad abbassamento parallelo): l'anta è dotata di meccanismo a cavo che permette una corretta apertura verso il basso. Dimensioni moduli: L. 80/100/120/140 cm;
3. porta cd	in alluminio anodizzato, infilato direttamente nella cava dei profili della boiserie e tenuto in sede da una guarnizione in TPE monodensità infilata nel profilo. L. 41,5 cm P. 15 cm H. 18,4 cm.
4. porta riviste	in alluminio anodizzato, infilato direttamente nella cava dei profili della boiserie e tenuto in sede da una guarnizione in TPE monodensità infilata nel profilo. L. 33 cm P. 12 cm H. 21 cm

ABACO | Boiserie – Pannelli per composizioni con scrivanie H. 74 cm


Pannello inferiore per aggancio scrivania
H. 74 cm




Pannello intermedio per composizioni con scrivania H. 74 cm



Pannello intermedio per composizioni con scrivania H. 74 cm




Pannello intermedio per composizioni con scrivania H. 74 cm




Pannello superiore per composizioni con scrivania H. 74 cm



Pannello superiore per composizioni con scrivania H. 74 cm



Pannello superiore per composizioni con scrivania H. 74 cm



Profilo laterale di finitura




ABACO | Boiserie – Pannelli per composizioni con armadi Passepartout

Passepartout H. 195 cm


Pannelli per composizioni con armadi



Profilo laterale di finitura per pannelli in composizione con armadi




Pannelli per composizioni con armadi




Passepartout H. 233 cm


Pannelli per composizioni con armadi



Profilo laterale di finitura per pannelli in composizione con armadi




Pannelli per composizioni con armadi




ABACO | OPTIONAL


1. mensola
M/W/LA/LL




VØØ/VØC

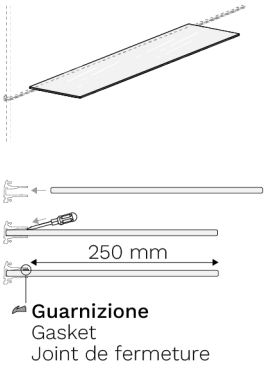


AO




2. pensile
a giorno
M/W/LA/LL




2 ante battenti
M/MX/ML/W/LA/LL



anta con apertura verso l'alto
M/MX/ML/W/LA/LL




anta con apertura a ribalta
M/MX/ML/W/LA/LL



Leggenda

M = Scocca e anta in melaminico
MX = Scocca in melaminico e anta laccata opaco
ML = Scocca in melaminico e anta laccata lucido
W = Scocca e anta in legno
LA = Scocca e anta laccata opaco
LL = Scocca e anta laccata lucido

3. porta cd



4. portariviste

