CABINETS

Armadio con ante scorrevoli



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca

melaminico: composta da fianchi, coperchio, fondo, tramezzo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm) sui lati a vista. Fianchi e tramezzo sono dotati di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani. Vengono forniti 2 ripiani spostabili (4 nella versione H. 114 cm con ante intere), realizzati in truciolare nobilitato sp. 25 mm. I top sono dotati di profili in estruso di alluminio alloggiati all'interno di fresate per lo scorrimento delle ante. Il modello con vano a giorno è dotato di separatore centrale sp. 18 mm. La schiena della sezione con vano a giorno può essere rivestita in tessuto sul solo lato esterno. La scocca è dotata di 8 piedini in ABS di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.

ante

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm) con spigoli raggiati. Ogni anta ha 2 carrelli superiori per lo scorrimento all'interno dei binari e un profilo inferiore che scorre su un perno fissato sul fondo che scorre all'interno di una fresata fatta per impedire la fuoriuscita dell'anta dalla sede. Ogni anta è dotata di serratura con cilindro estraibile, per permettere la variazione della cifratura, e vengono fornite due chiavi operative, di cui una pieghevole. Quando la serratura è in posizione di chiusura, un perno sul lato posteriore impedisce lo scorrimento di entrambe le ante. Le ante sono predisposte per maniglie con interasse 320 mm (orientamento verticale).

top di finitura

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 o 25 mm (a seconda dell'altezza della scrivania), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati.

dimensioni armadi con ante scorrevoli senza vano a giorno (in cm)

L	P	H	L	P	H
125	42	72	165	42	72
125	42	114	165	42	114

dimensioni armadi con ante scorrevoli e vano a giorno (in cm)

L	P	H	L	P	H
125	42	114	165	42	114

finiture scocca

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco perla
- MAH Alluminio
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MNV Nero velluto

finiture top, frontali	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto
finitura schiena vano a giorno	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MAH Alluminio
	MTR Tortora	MCE Cemento	MNV Nero velluto
	rivestita in tessuto		
	Cat. D *	Cat. F *	
	* = Consultare la cartella colori		
finiture fioriera	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto

OPTIONS

1.fioriera	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

ABACO | Armadio con 2 ante scorrevoli

Senza vano a giorno

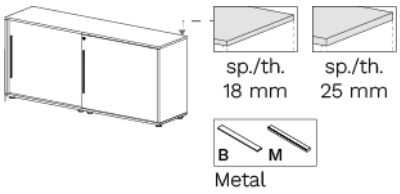

Vano a giorno senza schiena

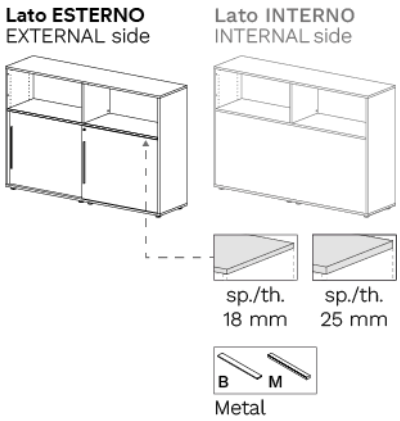

Vano a giorno con schiena in melaminico

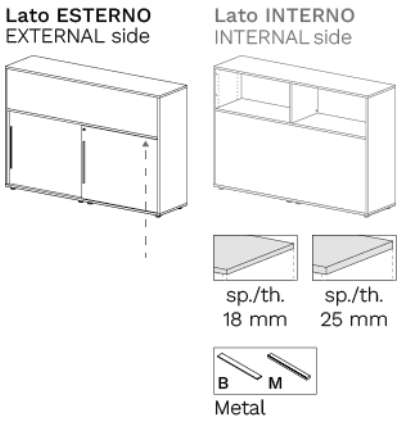

Vano a giorno con schiena in melaminico rivestita in tessuto

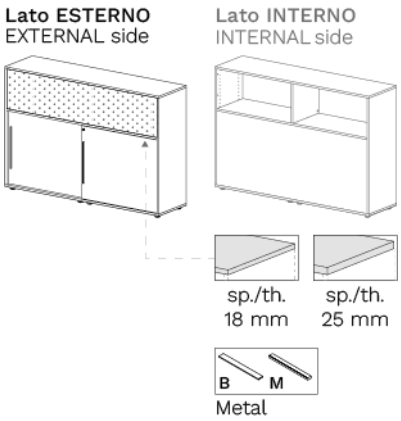

Senza vano a giorno

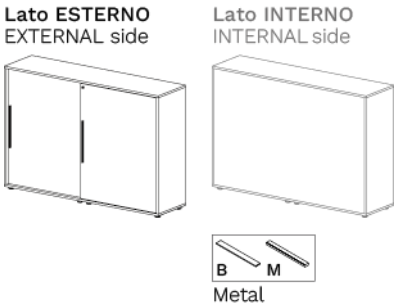

Vano a giorno con schiena in melaminico

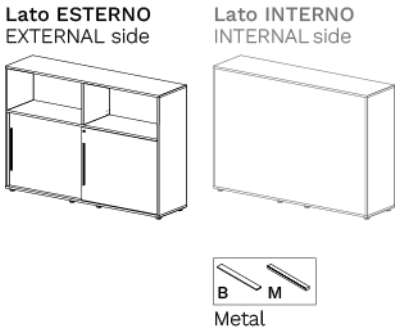

ABACO | OPTIONS

1.fioriera



Non a tenuta stagna
Not leakproof
Non étanche

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 320 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 320 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005