

SABREE

Table réunion

FREZZA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

design M. Armani

piètement	Chaque piètement est réalisé en polyéthylène verni mat. Le piètement se caractérise par une géométrie ondulée aux lignes fluides et continues et présente un diamètre de 50 cm. Il contient 8 éléments de lestage en béton de forme semi-circulaire (dimensions : L. 37,5 cm, H. 10 cm, P. 18,75 cm) pesant chacun 12,3 kg. Le piètement ne comporte pas de vérins de réglage, mais est équipé de patins en feutre sur sa partie inférieure afin de protéger le sol.
plateau	<u>mélamine</u> : en aggloméré ép. 12 mm (densité 720 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI), revêtu de résines mélamine es antireflets et bordé en ABS (épaisseur 2 mm avec bords arrondis). Il est équipé d'un sous-plateau circulaire en mélamine de 25 mm d'épaisseur permettant sa fixation au piètement. <u>mdf verni mat</u> : mdf ép. 25 mm (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI), verni par poudre avec finition mate et chant arrondi de 40 mm. Il est équipé d'un sous-plateau circulaire en mélamine de 25 mm d'épaisseur permettant sa fixation au piètement. <u>verre ondulé verni sur le côté inférieur</u> : verre extra-clair de 12 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150 avec bords arrondis, verni avec des peintures à l'eau sur le côté inférieur. Il est équipé d'un sous-plateau circulaire en mélamine de 25 mm d'épaisseur d'épaisseur permettant sa fixation au piètement. <u>bois</u> : mdf ép. 50 mm (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) avec chant arrondi de 48 mm, plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel à l'aide d'une presse à membrane. Les surfaces sont teintées à base acrylique. Il est équipé d'une plaque circulaire en tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur permettant sa fixation au piètement.
plateau avec passe-câbles central MV + ELE W + ELE	Le plateau est doté d'un passe-câbles central inspectable d'un diamètre de Ø 28 cm, réalisé dans le même matériau et de la même épaisseur que le plateau, ce qui permet de respecter la continuité du veinage ou de la texture de surface. Le bord extérieur du passe-câbles et le passage correspondant sur le plateau sont réalisés avec un évasement à 45°. La différence entre le profil incliné du bouchon et la surface d'accueil est calibrée de manière à garantir un espace constant de 14 mm pour le passage des câbles. <u>mdf verni mat (MV + ELE)</u> : mdf ép. 25 mm (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI), verni par poudre avec finition mate et chant arrondi de 40 mm. Il est équipé d'un sous-plateau circulaire en mélamine de 25 mm d'épaisseur permettant sa fixation au piètement. <u>bois (W + ELE)</u> : mdf ép. 50 mm (densité 830 kg/m³, émission de formaldéhyde conforme au règlement UE 2023/1464 et à l'EPA TSCA Title VI) avec chant arrondi de 48 mm, plaqué des deux côtés avec un placage en bois naturel à l'aide d'une presse à membrane. Les surfaces sont teintées à base acrylique. Il est équipé d'une plaque circulaire en tôle d'acier de 0,5 mm d'épaisseur permettant sa fixation au piètement.

SYNOPTIQUE | Table réunion

Plateau ovale en mélamine



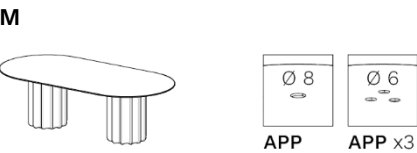



Table avec plateau ovale en verre ondulé verni en côté inférieur




Plateau ovale en mdf verni mat




Plateau ovale en bois



Plateau ovale en mdf verni mat avec passe-câbles central

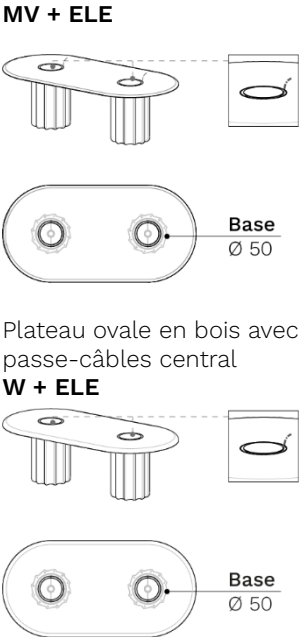

Plateau ovale en bois avec passe-câbles central



SYNOPTIQUE | Table modulaire


Plateau ovale en mélamine

M





Plateau ovale en bois

W




Plateau ovale en mdf verni mat

MV





Plateau ovale en bois avec
passe-câbles central

W + ELE



Plateau ovale en mdf verni mat avec
passe-câbles central


MV + ELE



Élément intermédiaire pour table modulaire


Plateau en mélamine

M





Plateau en bois

W





Plateau en mdf verni mat

MV





Plateau en bois avec passe-câbles
central

W + ELE



Plateau en mdf verni mat avec passe-
câbles central

MV + ELE




SYNOPTIQUE | OPTIONAL


goulotte câblage




VERSALIFT | 2 x POWER (Schuko max. 3,4 - US max. 1,8 KW) - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W pour la recharge uniquement




VERSALIFT | 2 x POWER (UK) max. 2,8 KW



VERSALIFT | 1 x POWER (UK) max. 2,8 KW - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W pour la recharge uniquement



VERSADOT | 1 x POWER (DE max. 3,4 KW - UK max. 2,8 KW - UNIV max. 3,4 KW)



VERSADOT | 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 12 W pour la recharge uniquement



Prise pour 2 USB “Type C” max. 100 W uniquement recharge, avec alimentation

