

SABREE

Tavolo riunione

FREZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

design M. Armani

basi	La base è realizzata in polietilene verniciato opaco. È caratterizzata da una geometria ondulata con andamento fluido e continuo Ø 50 cm. All'interno sono presenti 8 zavorre in cemento a forma di semicerchio (dimensioni: L. 37,5 cm, H. 10 cm, P. 18,75 cm) dal peso di 12,3 kg ciascuna. La struttura non prevede piedini di regolazione, ma è dotata di feltri posizionati sulla parte inferiore per proteggere la superficie di appoggio a pavimento.
piano	<u>melaminico</u>: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di sottopiano circolare in melaminico sp. 25 mm che ne consente il fissaggio alla base. <u>mdf verniciato opaco</u>: in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>vetro ondulato verniciato lato inferiore</u>: vetro extrachiaro sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi raggiati, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>legno</u>: sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. È dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base.
piano con passacavi centrale MV + ELE W + ELE	Il piano presenta un tappo passacavi centrale ispezionabile con diametro Ø 28 cm, realizzato nello stesso materiale e spessore del piano, mantenendo la continuità della venatura o della texture superficiale. Il bordo esterno del tappo e la corrispondente sede sul piano sono lavorati con una svasatura a 45°. La tolleranza di accoppiamento tra il profilo inclinato del tappo e quello della sede è calibrata per lasciare una luce costante di 14 mm per il passaggio dei cavi. <u>mdf verniciato opaco (MV + ELE)</u>: in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>legno (W + ELE)</u>: sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. È dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base. All'interno della base del tavolo viene integrato un pannello circolare in truciolare sp. 18 mm (Ø 35,5 cm) (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Questo pannello tecnico interno è appositamente lavorato e forato (Ø 6 cm) per ospitare la configurazione e l'alloggiamento a scomparsa di un massimo di 6 moduli VERSADOT.

dimensioni tavolo con piano ovale (in cm)	melaminico			mdf verniciato opaco			vetro ondulato verniciato lato inferiore		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	240	120	74	240	120	75	240	120	74
	280	120	74	278	120	75	280	120	74
	legno								
	L	P	H						
	240	120	75						
	280	120	75						

dimensioni tavolo modulare con piano ovale (in cm)	melaminico			mdf verniciato opaco			legno		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	320	120	74	320	120	75	320	120	75

dimensioni elemento intermedio per tavolo modulare (in cm)	melaminico			mdf verniciato opaco			legno		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	120	120	74	120	120	75	120	120	75

finitura base	<u>polietilene verniciata opaca</u>					
		CNBI Bianco		CNAV Avorio chiaro		CNDO Arancio polvere
		CNSG Grigio pietra		CNAT Antracite		

finitura piano

MBI Bianco

MOB Olmo chiaro

MFN Frassino nero

MTR Tortora

MRO Rovere

MNV Nero velluto

MCE Cemento

MNC Noce

MDVDO Arancio polvere

MDVCD Grigio corda

VIAV Avorio chiaro

VINE Nero

WFC Frassino tinto rovere

WFD Frassino tinto arancio polvere



WFN Frassino nero

OPTIONAL


vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura gofrata nera. Dimensioni L. 60/80/100 cm P. 19,5 cm H. 7 cm
elettificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con la seguente elettrificazione: VERSALIFT solo per piani in melaminico VERSADOT solo per piani melaminici o con passacavi centrale (MV + ELE, W + ELE) Presca per 2 USB "Type C" max. 100 W solo ricarica con alimentatore universale 110-240V AC 50/60 Hz (spina EU/UK/US inclusa) (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettificazione)

ABACO | Tavolo


Piano ovale in melaminico

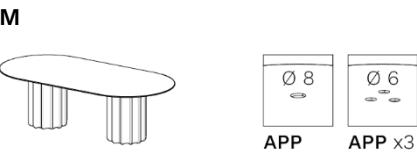


Piano ovale in vetro ondulato verniciato lato inferiore




Piano ovale in mdf verniciato opaco




Piano ovale in legno



Piano ovale in mdf verniciato opaco con passacavi centrale




Piano ovale in legno con passacavi centrale



ABACO | Tavolo modulare


Piano ovale in melaminico

M

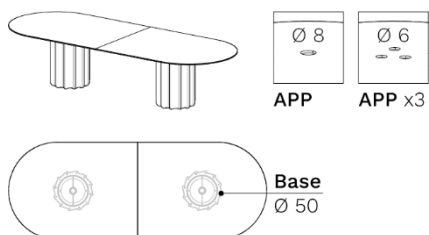


Piano ovale in legno

W




Piano ovale in mdf verniciato opaco

MV




Piano ovale in legno
con passacavi centrale

W + ELE



Piano ovale in mdf verniciato opaco
con passacavi centrale


MV + ELE



Elemento intermedio per tavolo modulare


Piano in melaminico

M

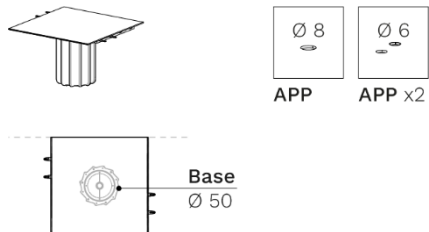


Piano in legno

W




Piano in mdf verniciato opaco

MV




Piano in legno con passacavi centrale

W + ELE



Piano in mdf verniciato opaco
con passacavi centrale

MV + ELE




ABACO | OPTIONAL


vasca cablaggio




VERSALIFT | 2 x POWER (Schuko max. 3,4 - US max. 1,8 KW) - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W solo ricarica




VERSALIFT | 2 x POWER (UK) max. 2,8 KW



VERSALIFT | 1 x POWER (UK) max. 2,8 KW - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W solo ricarica



VERSADOT | 1 x POWER (DE max. 3,4 KW - UK max. 2,8 KW - UNIV max. 3,4 KW)



VERSADOT | 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 12 W solo ricarica



Presa per 2 USB “Type C” max. 100 W solo ricarica con alimentatore

