PASSEPARTOUT

Armadi



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca (fianchi, coperchio, fondo e schiena)	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo (bordati in ABS sp. 0,45 mm) e sp. 12 per schiena, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Fianchi, coperchio e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena. Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani. In alcune configurazioni è previsto un ripiano strutturale dello stesso materiale della scocca ma di sp. 25 mm. La scocca è dotata di 4 piedini circolari standard (5 per scocche con larghezza pari a 90 cm o 100 cm) in ABS di altezza pari a 27 mm. In alternativa sono disponibili piedini quadrati in ABS H. 30 mm. Tutti i piedini permettono una regolazione +10 mm per il livellamento. Le scocche con profondità pari a 34 - 36 cm e quelle profondità 46 cm con classificatore, devono essere fissate a muro (kit non incluso). La versione predisposta per frigo ha un'apertura sul fondo (L. 26 cm P. 12 cm) e sulla schiena (L. 35 cm H . 8,5 cm). L'apertura sulla schiena è dotata di griglia in alluminio per il passaggio dell'aria.
ripiani	melaminico: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale. Il ripiano è sostenuto da supporti infilati nelle forature laterali del fianco.
	metallo: realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata con polveri epossidiche e sostenuti da supporti infilati nelle forature laterali del fianco. I ripiani, sul lato inferiore, sono predisposti per l'aggancio di cartelle sospese per formato A4 (solo per armadi con P. 46 cm). Lo spessore complessivo del ripiano è di 25 mm. **n. max di cartelle sospese per ripiano:** (considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese			dimensione cartella L.
	L. 45 cm	L. 90 cm	L. 100 cm	
A4 - US letter	20	42	47	39,5 cm

ante	melaminico/laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative, pieghevoli. Per ante H. 76,4/114,8/153,2 cm il meccanismo di chiusura è a lama rotante, per ante H. 191,6/230/265 cm il meccanismo di chiusura è ad aste traslanti. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° con soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.
	legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordato in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi direzionali, di cui una pieghevole. Per ante H. 76,4/114,8/153,2 cm il meccanismo di chiusura è a lama rotante, per ante H. 191,6/230/265 cm il meccanismo di chiusura è ad aste traslanti. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° con soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.
	vetro: vetro temprato (secondo norma EN 12150) sp. 5 mm con spigoli molati a filo lucido. Il vetro può essere acidato sul lato interno oppure fumé. Sono dotate di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e vengono fornite con 2 chiavi operative o direzionali, di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. L'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio o sul ripiano strutturale. Il blocco serratura viene nascosto da placche in zama. Le cerniere sono in acciaio con apertura a 94°, nascoste da placche in zama, e dotate di dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Le ante sono dotate di fori per maniglie con interasse 128 mm.
	vetro con telaio in alluminio: vetro temprato (secondo norma EN 12150) sp. 4 mm che può essere acidato sul lato interno oppure fumé. Il vetro è circondato da un telaio in alluminio (4,5 cm x 2,05 cm, sede per vetro esclusa) verniciato con polveri epossidiche, che si trova sulla parte posteriore del vetro e la parte visibile sul lato frontale è di 6 mm. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative o direzionali, di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. L'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. In alternativa sono disponibili cerniere con apertura a 155° e soft-closing integrato. Negli armadi di larghezza pari a 90/100 cm, l'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.
classificatori **Solo per armadi P 46 cm**	frontali melaminico/laccato: realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Le superfici possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. legno: realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 mm circa e bordati in legno sp. 2 mm o ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. I frontali sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.

telai dei classificatori: in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, montati su guide Quadro a sfera e dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il classificatore è dotato di sistema anti-ribaltamento con apertura selettiva dei cassetti, che impedisce l'apertura di tutti i classificatori, e di serratura simultanea posta sul primo frontale in alto. La serratura è dotata di cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e viene fornita con 2 chiavi operative o direzionali di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti. È dotato di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura del cassetto. Gli armadi dotati di classificatori devono essere fissati a muro (kit non incluso).

n. max di cartelle sospese:
(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

longitudinale			
formato carta	**L. 90 cm** n. max cartelle sospese	**L. 100 cm** n. max cartelle sospese	**dimensione cartella L.**
A4 - US letter	32	32	39,5
B4 - US legal	32	32	33

trasversale			
formato carta	**L. 90 cm** n. max cartelle sospese	**L. 100 cm** n. max cartelle sospese	**dimensione cartella L.**
B4 - US legal	39	44	33

frigo	Previsto solo per il vano destro dell'armadio, è disponibile nelle versioni con alimentazione da 220/230 V con presa tipo F (Schuko) oppure con alimentazione da 115 V con presa tipo B (americana con messa a terra). Il frigo è fornito di ripiano centrale, scomparto ghiaccio e vano porta bottiglie sull'anta. Efficienza energetica: 0,219 kW in 24 ore, Classe "E" Capacità totale: 39 l; Capacità vano freezer: 3,6 l; Peso: 18 kg Dimensioni esterne: L. 39 cm P. 42 cm H. 54,4 cm.
appendiabiti estraibile	realizzato in alluminio. Disponibile solo per armadi 2 ante H. 195 cm e H. 233 cm. Portata max: 13 kg
top e fianchi di finitura	melaminico/laccato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici su richiesta possono essere ricoperte da una laccatura lucida o opaca a base poliuretanica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.
	legno: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordati in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.
schiena di finitura	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 12 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 0,45 mm. Viene fissata alla struttura con viti da legno.

dimensioni armadi

anta melaminico

L	P	H
45/90/100	34/36/44/46	79,5
45/90/100	34/36/44/46	118
45/90/100	34/36/44/46	156
45/90/100	34/36/44/46	195
45/90/100	34/36/44/46	233
45/90/100	34/36/44/46	268,5

anta legno

L	P	H
45/100	46	79,5
45/100	46	118
45/100	46	156
45/100	46	195

dimensioni armadi con frigo

anta melaminico

L	P	H
45/90/100	46	79,5
45/90/100	46	118
45/90/100	46	156
45/90/100	46	195
45/90/100	46	233

anta legno

L	P	H
45/100	46	79,5
45/100	46	118
45/100	46	156
45/100	46	195

finiture armadio melaminico

scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm

- MBI Bianco
- MAH Alluminio

scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm

- MBI Bianco
- MAH Alluminio
- MNV Nero velluto

MET - ripiani in metallo

- ZGBI Verniciato bianco RAL 9010
- ZGAS Alluminio seta RAL 9006
- ZGNE Verniciato nero RAL 9005

frontali e fianchi in melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

top di finitura in melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

finiture armadio con ante in vetro senza telaio

scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm

- MBI Bianco
- MAH Alluminio

scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm

- MBI Bianco
- MAH Alluminio
- MNV Nero velluto

MET - ripiani in metallo

- ZGBI Verniciato bianco RAL 9010
- ZGAS Alluminio seta RAL 9006
- ZGNE Verniciato nero RAL 9005

anta in vetro a filo lucido

- VØC Vetro acidato lato interno
- VFM Vetro fumé

	frontali in melaminico		
	MBI Bianco	MWP Bianco Perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto
	frontali in legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
finiture armadio con ante in vetro con telaio in alluminio	**scocca e ripiani in melaminico per P. 34 / 36 cm**		
	MBI Bianco	MAH Alluminio	
	scocca e ripiani in melaminico per P. 44 / 46 cm		
	MBI Bianco	MAH Alluminio	MNV Nero velluto
	MET - ripiani in metallo		
	ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	ZGAS Alluminio seta RAL 9006	ZGNE Verniciato nero RAL 9005
	anta in vetro con telaio in alluminio		
	VØC Vetro acidato lato interno con telaio anodizzato alluminio	VFM Vetro fumé con telaio verniciato nero	
	frontali in melaminico		
	MBI Bianco	MWP Bianco Perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto
	frontali in legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
finiture armadio con ante in legno	**scocca e ripiani in melaminico**		
	MBI Bianco	MAH Alluminio	MNV Nero velluto
	MET - ripiani in metallo		
	ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	ZGAS Alluminio seta RAL 9006	ZGNE Verniciato nero RAL 9005
	frontali e fianchi in legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
	top di finitura in legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
finiture frontali, top e fianchi di finitura	**laccato opaco**		
	LAW1 Bianco RAL 9016	LAV0 Giallo mais RAL 1006	LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
	LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LAB1 Blu LED RAL 260 40 45	LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LAG5 Grigio verdastro RAL 7009	LANE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
	laccato lucido		
	LLW1 Bianco RAL 9016	LLV0 Giallo mais RAL 1006	LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60

	LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15	LLB1 Blu LED RAL 260 40 45	LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
	LLG5 Grigio verdastro RAL 7009	LLNE Nero RAL 9011	LL99 Colore cliente
zoccolo in metallo	**metallo**		
	ZGBI Verniciato bianco RAL 9010	ZGAS Alluminio seta RAL 9006	ZGNE Verniciato nero RAL 9005
telaio estraibile portacartelle e fondo fermafogli	**metallo**		
	NE Nero		
fioriera	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco Perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto

OPTIONS

1. zoccolo in metallo	realizzato in lamiera d'acciaio sp. 1 mm. Dimensioni: L. 80 cm P. 40 cm H. 2.6 cm.
2. telaio estraibile portacartelle	realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, montati su guide Quadro a sfera, con soft-closing incluso e dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. I cassetti con telaio estraibile sono apribili singolarmente. Kit 2/3 telai Disponibile per armadi L. 90 e 100 cm. **n. max di cartelle sospese:** (considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

longitudinale

formato carta	**L. 90 cm** n. max cartelle sospese	**L. 100 cm** n. max cartelle sospese	**dimensione cartella L.**
A4 - US letter	32	32	39,5
B4 - US legal	32	32	33

trasversale

formato carta	**L. 90 cm** n. max cartelle sospese	**L. 100 cm** n. max cartelle sospese	**dimensione cartella L.**
B4 - US legal	39	44	33

Gli armadi dotati di telaio estraibile portacartelle devono essere fissati a muro (kit non incluso).

3. fondo fermafogli **Solo per telai estraibili portacartelle L. 100 cm**	realizzato in in lamiera sp. 1 mm portata max. 45 Kg Dimensioni: L. 89 cm P. 32 cm H. 18 cm
4. fioriera	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.
5. piedini H. 3 cm	piedini quadrati in ABS. Dimensioni: L. 7,5 cm P. 7,5 cm H. 3 cm.

ABACO | Armadi in melaminico L. 90 cm | L. 100 cm



L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8

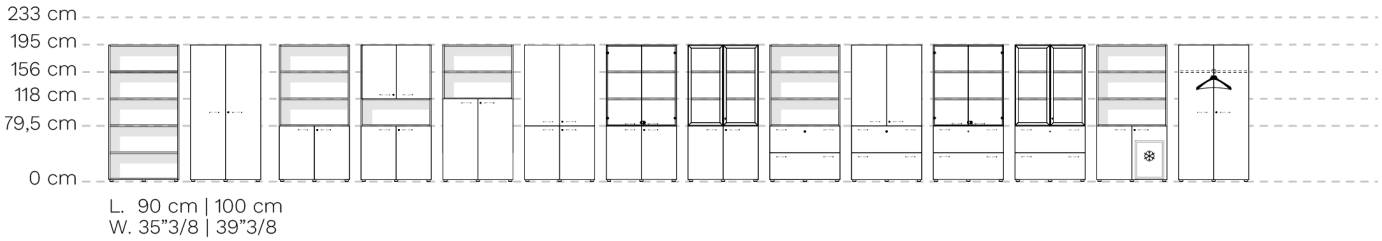

L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8

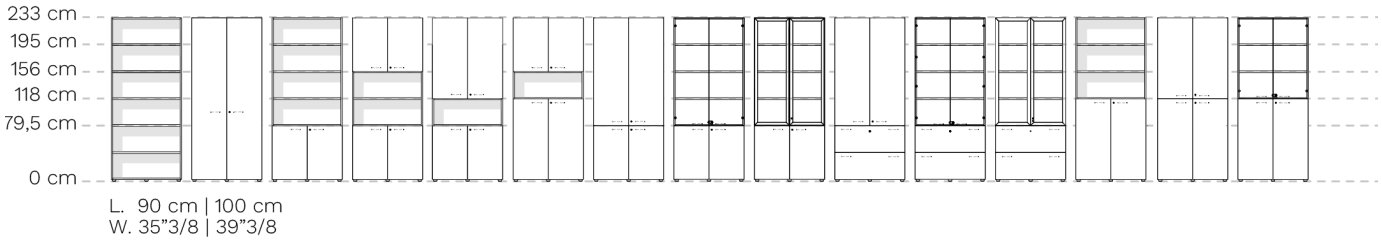

L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8



L. 90 cm | 100 cm
W. 35”3/8 | 39”3/8

ABACO | Armadi in melaminico L. 45 cm



L. 45 cm
W. 17”3/4



L. 45 cm
W. 17”3/4

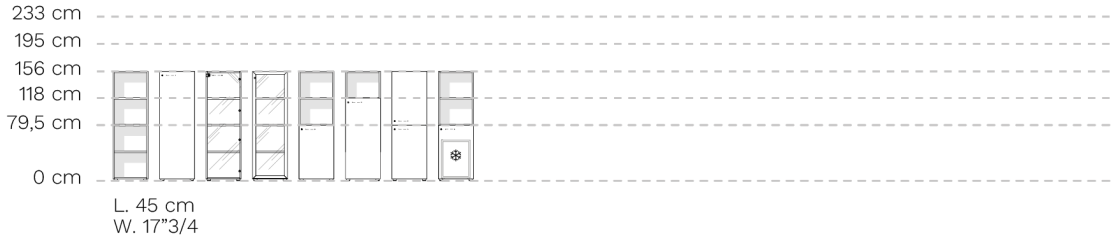

L. 45 cm
W. 17”3/4



L. 45 cm
W. 17”3/4

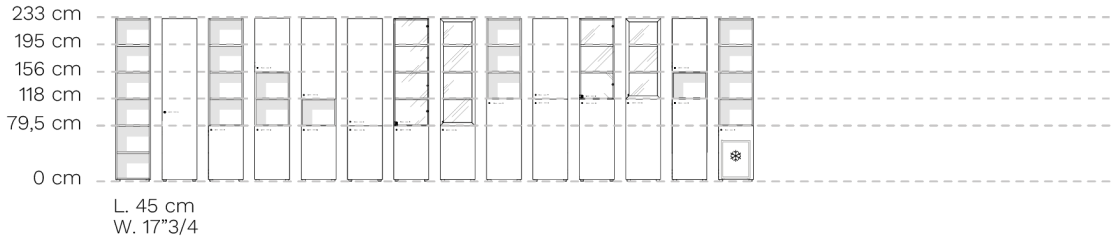

L. 45 cm
W. 17”3/4



L. 45 cm
W. 17”3/4

ABACO | Armadi in legno L. 100 cm



L. 100 cm
W. 39”3/8



L. 100 cm
W. 39”3/8

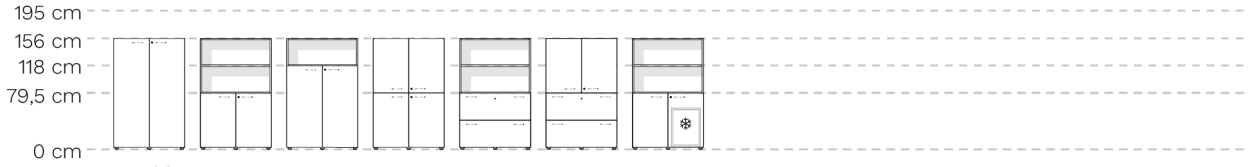

L. 100 cm
W. 39”3/8

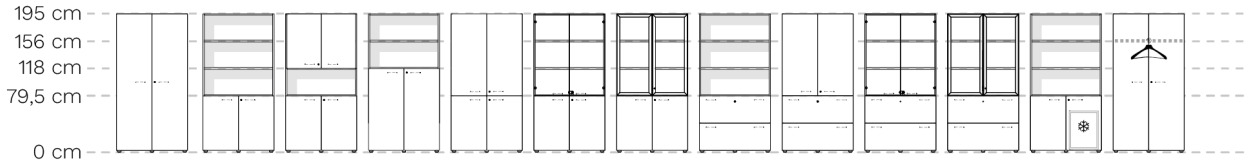

L. 100 cm
W. 39”3/8

ABACO | Armadi in legno L. 45 cm



L. 45 cm
W. 17”3/4



L. 45 cm
W. 17”3/4



L. 45 cm
W. 17”3/4

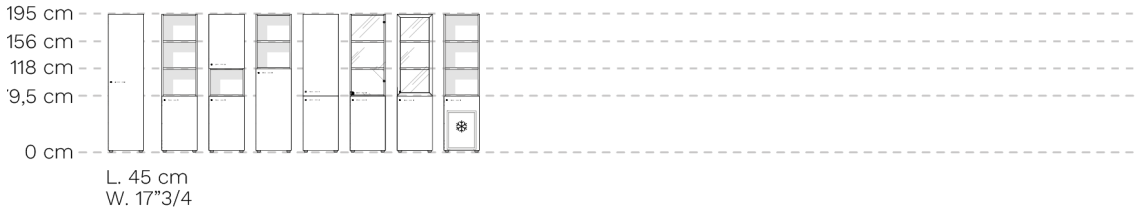

L. 45 cm
W. 17”3/4

ABACO | OPTIONS

1. zoccolo in metallo per armadio



2. Telaio estraibile



STANDARD



COD. 420
33 cm - 13”
A4 - US Letter



COD. 420
33 cm - 13”
A4 - US Letter



COD. 421
39,5 cm - 15”1\2
B4 - Foolscap - US Legal

3. Fondo fermafogli per telaio estraibile



STANDARD

4. Fioriera



5. piedini H. 3 cm



ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido