

PAL 38

Cloison modulaire

FREZZA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design: S.I. Design

panneaux	<p><u>mélamine</u>: ép. 38 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées anti-reflets et bordé en ABS (ép. 0,45 mm avec bords arrondis).</p> <p><u>tissu</u>: en mélamine ép. 38 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées anti-reflets et bordé en ABS (ép. 0,45 mm avec bords arrondis). Les panneaux sont ensuite entièrement ou partiellement revêtus en tissu, épaisseur totale 40 mm.</p> <p>En option, des points sont punaisables, sur lesquels est collé un tapis adhésif en mousse de polyéthylène de 6 mm d'épaisseur, d'une épaisseur totale de 46 mm.</p> <p>Chaque panneau est moulé sur les 3 cotés (supérieurs et latéraux) pour pouvoir insérer le profil de finition en aluminium.</p> <p>La partie inférieure de tous les modules est équipée de deux pieds de réglage en plastique de Ø 20 mm qui permettent un ajustement de +10 mm pour la mise à niveau du sol.</p>
profils de finition	<p>Les profils de finition sont des extrusions d'aluminium peintes avec une finition gaufrée en poudre époxy. La section transversale des profils de finition est de 38 x 38,5 mm, avec une épaisseur de 1,5 mm.</p>
écran en verre	<p><u>verre</u>: verre trempé transparent ép. 6 mm conforme à la norme EN12150, avec bords poli.</p>
connexions	<p>Les modules Pal 38 peuvent être reliés entre eux au moyen de connexions à 2 voies à 90°, 120° et 180°, à 3 voies à 90° et 120° et à 4 voies à 90°.</p> <p><u>La connexion à 2/3/4 voies à 90°</u> se compose d'une extrusion d'aluminium, qui est cannelée sur les côtés afin que le profilé de joint en plastique puisse être mis en place pour relier les différents modules entre eux.</p> <p><u>La connexion à 180°</u> est utilisée pour connecter Pal 38 en ligne et consiste en un profilé en plastique qui est inséré dans le fraisage latéral des panneaux.</p> <p><u>La connexion à 2/3 voies à 120°</u> se compose d'une extrusion d'aluminium, de section triangulaire, cannelée sur les côtés afin que le profilé de joint en plastique puisse être mis en place pour relier les différents modules entre eux.</p> <p><u>Connexion à 90° Pal 82-Pal 38</u>: composée d'un montant vertical en aluminium, de section rectangulaire de 82x37mm, cannelé sur les côtés afin que le profilé de joint en plastique puisse être mis en place pour relier les différents modules entre eux.</p>

finitions profils de
finition en métal

Métal



ZGBI - Blanc



ZGNE - Noir

finitions panneaux
en mélamine

Mélamine



MBI Blanc



MTR Gris taupe



MCE Béton



MOB Elm clair



MRO Rouvre



MNT Noyer américain



MNC Noyer



MNE Noir

finitions panneaux
en mélamine
revêtu en tissu

Tissu





Cat. D King Flex

Cat. F Step - Chili

OPTIONS

- 1. étagère réalisées avec un plateau aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde classe E1, conforme aux exigences CARB), ép 18 mm, recouvert de résines mélaminées anti-reflets et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis à l'avant, ép. 0,45 mm sur les côtés latéraux/arrières). L'étagère est fixée au profil supérieur de Pal 38 à l'aide de tiges métalliques de Ø 12 mm vernies avec poudre d'époxyde à finition gaufrée.
- 2. niches à jour et meubles suspendus composés d'un top, de côtés, d'un fond et d'un dos en aggloméré (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde classe E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées anti-reflets et bordés en ABS. Les niches à jour et les meubles suspendus sont fixés au profil supérieur de Pal 38 grâce à des supports fixés à l'arrière.

ABAQUE – Pal 38

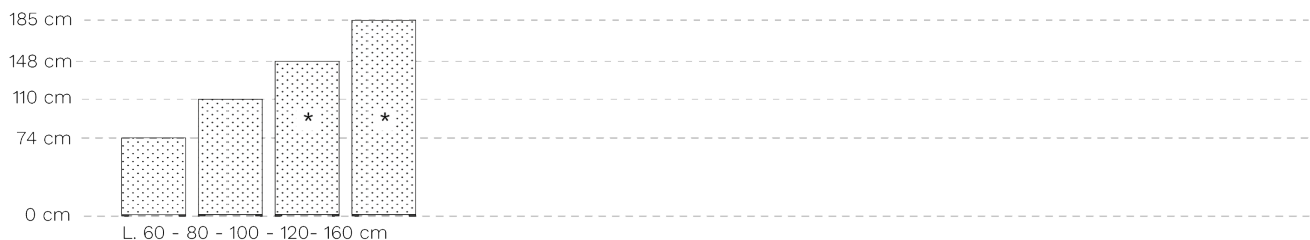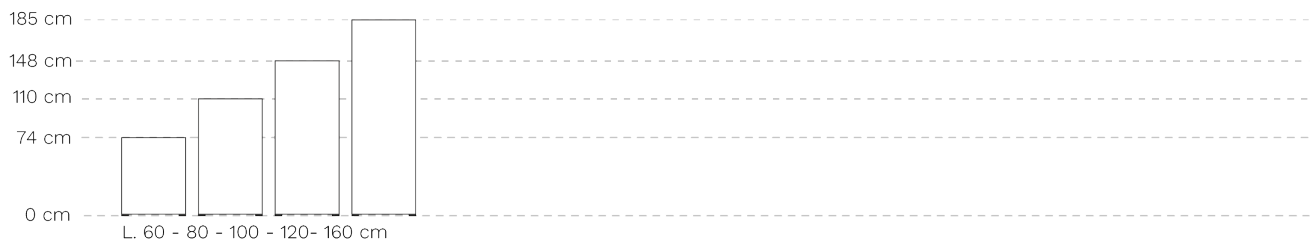












* Pannello L. 160 cm non disponibile interamente rivestito in tessuto per H. 148 e 185 cm

W. 63" panel H.58"1/4 and 72"7/8 not available / Panneau L. 160 cm pas disponible Ht. 148 et 185 cm




ABAQUE – Pal 38


COMBINAISON DE PANNEAUX

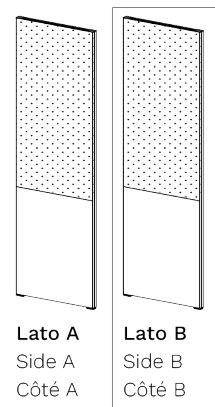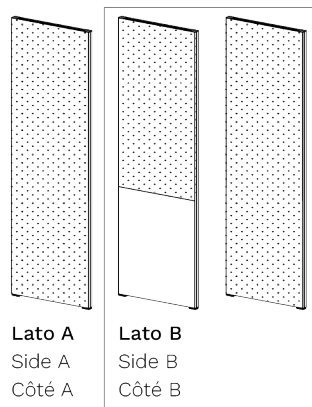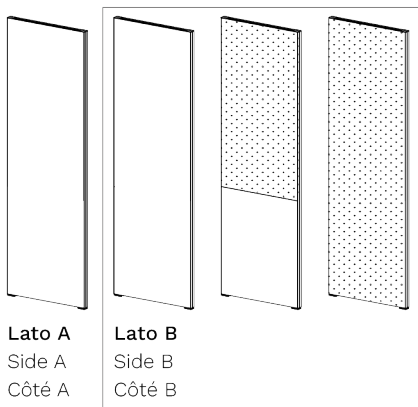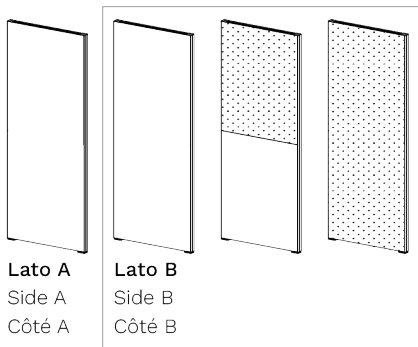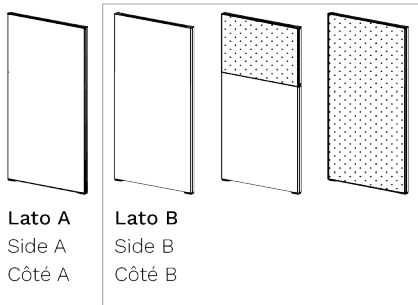


ABAQUE – Options

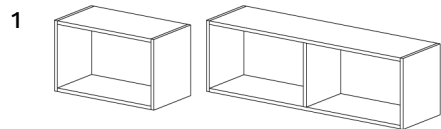

NICHES À JOUR SUSPENDUES

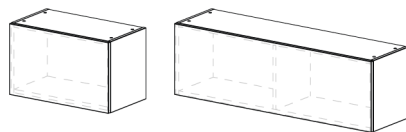

MEUBLES SUSPENDUS AVEC PORTE À RABATS



ÉTAGÈRE