



CARATTERISTICHE TECNICHE

design M. Armani

base	La base è realizzata in polietilene verniciato opaco. È caratterizzata da una geometria ondulata con andamento fluido e continuo (per piani Ø 120-140 cm base Ø 50 cm, per piani 160-180 cm base Ø 60 cm). All'interno sono presenti 8 zavorre in cemento a forma di semicerchio (dimensioni: L. 37,5 cm, H. 10 cm, P. 18,75 cm) dal peso di 12,3 kg ciascuna. La struttura non prevede piedini di regolazione, ma è dotata di feltri posizionati sulla parte inferiore per proteggere la superficie di appoggio a pavimento.
piano	<u>melaminico</u>: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di sottopiano circolare in melaminico sp. 25 mm che ne consente il fissaggio alla base. <u>mdf verniciato opaco</u>: in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>vetro ondulato verniciato lato inferiore</u>: vetro extrachiaro sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi raggiati, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>legno</u>: sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. È dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base.
piano con passacavi centrale MV + ELE W + ELE	Il piano presenta un tappo passacavi centrale ispezionabile con diametro Ø 28 cm, realizzato nello stesso materiale e spessore del piano, mantenendo la continuità della venatura o della texture superficiale. Il bordo esterno del tappo e la corrispondente sede sul piano sono lavorati con una svasatura a 45°. La tolleranza di accoppiamento tra il profilo inclinato del tappo e quello della sede è calibrata per lasciare una luce costante di 14 mm per il passaggio dei cavi. <u>mdf verniciato opaco (MV + ELE)</u>: in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. È dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base. <u>legno (W + ELE)</u>: sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. È dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base. All'interno della base del tavolo viene integrato un pannello in truciolare sp. 18 mm (Ø 35,5 cm) (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Questo pannello tecnico interno è appositamente lavorato e forato (Ø 6 cm) per ospitare la configurazione e l'alloggiamento a scomparsa di un massimo di 6 moduli VERSADOT.


dimensioni tavolo
(in cm)

melaminico			mdf verniciato opaco			vetro ondulato verniciato lato inferiore		
L	P	H	L	P	H	L	P	H
120	120	74	120	120	75	120	120	74
140	140	74	140	140	75	140	140	74
160	160	74	160	160	75	160	160	74
180	180	74				180	180	74

legno		
L	P	H
120	120	75
140	140	75
160	160	75
180	180	75


finitura base

polietilene verniciata opaca




finitura piano


melaminico

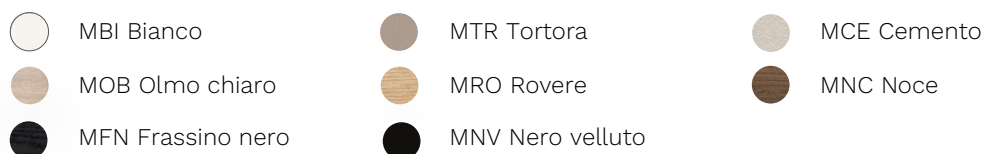

mdf verniciato opaco



vetro ondulato verniciato lato inferiore



legno



OPTIONAL

elettificazione

è possibile dotare il tavolo riunione con la seguente elettificazione:

VERSALIFT (Ø 8 cm) solo per piani in melaminico

VERSADOT (Ø 6 cm) solo per piani melaminici o con passacavi centrale (**MV + ELE, W + ELE**)


Presse per 2 USB "Type C" max. 100 W solo ricarica con alimentatore universale 110-240V AC 50/60 Hz (spina EU/UK/US inclusa)

(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettificazione)

ABACO | Tavolo


Piano rotondo in melaminico

M

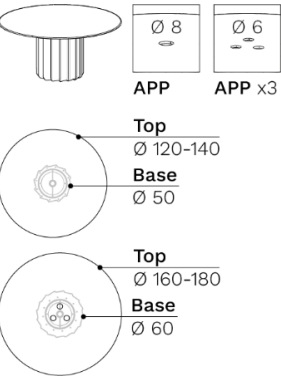


Piano rotondo in vetro ondulato verniciato lato inferiore

VI

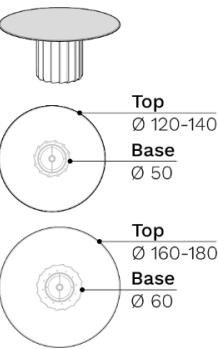


Piano rotondo in mdf verniciato opaco

MV

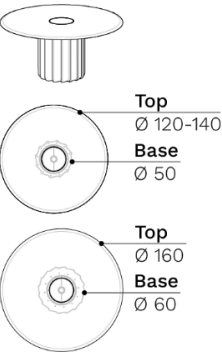


Piano rotondo in legno

W

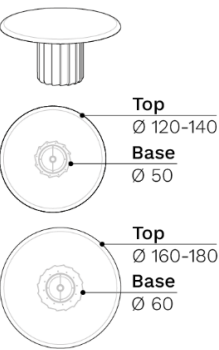


Piano rotondo in mdf verniciato opaco con passacavi centrale

MV + ELE

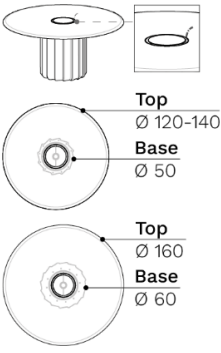


Piano rotondo in legno con passacavi centrale

W + ELE

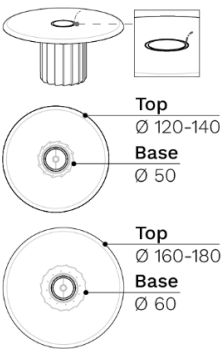


ABACO | OPTIONAL


VERSALIFT | 2 x POWER (Schuko max. 3,4 - US max. 1,8 KW) - 1 x USB "Type A" KW
+ 1 x USB "Type C", max. 15 W solo ricarica



VERSALIFT | 2 x POWER (UK) max. 2,8



VERSALIFT | 1 x POWER (UK) max. 2,8 KW - 1 x USB "Type A" + 1 x USB "Type C", max. 15 W solo ricarica



VERSADOT | 1 x POWER (DE max. 3,4 KW - UK max. 2,8 KW - UNIV max. 3,4 KW)

VERSADOT | 1 x USB "Type A" + 1 x USB "Type C", max. 12 W solo ricarica

Presse per 2 USB "Type C" max. 100 W solo ricarica con alimentatore

